

# ONE FLOOR --- EUROPE



## THE **EVERYDAY** FLOORING COLLECTION **2019**



## The Everyday Flooring collection 2019

As a global LVT brand, we aim to provide high-quality modular flooring solutions and services, for residential and commercial uses.

Innovation being at the heart of our strategy, we continuously develop new products, in a sustainable way, to meet today's customers needs and expectations.

Whether you're looking for a floor for your gym, high traffic business or entire house, Oneflor-Europe LVTs are an excellent eco-friendly, cost-effective, durable and low-maintenance option that can withstand daily wear.

Our 2019 Everyday Flooring collection features planks that beautifully capture the realistic look of wood and tiles that replicate real concrete, available in several formats, colors and textures.

Als Markenanbieter von Designbelägen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Bodenbeläge und die damit verbundenen Serviceleistungen in höchster Qualität für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen anzubieten.

Innovation ist das Herzstück unserer Strategie. Wir entwickeln stetig neue zukunftsfähige Produkte, um die aktuellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Sie suchen einen Boden für Ihren Fitnessraum, hoch beanspruchte gewerbliche Bereiche oder einfach nur für Ihr ganzes Haus? Oneflor-Europe LVT Beläge sind umweltfreundlich, langlebig und pflegeleicht für den täglichen Gebrauch.

Unsere Kollektion 2019 umfasst Dielen mit realistischen Holz, Stein und Beton Oberflächen, die in verschiedenen Formaten, Dekoren und Oberflächenstrukturen überzeugen.

L'ambition de Oneflor-Europe est d'offrir à ses clients des solutions de revêtements de sols modulaires à forte valeur ajoutée, à usages résidentiel et commercial, et un service de qualité.

L'innovation étant au cœur de notre stratégie, nous développons continuellement de nouveaux produits, de manière éco-responsable, afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des utilisateurs d'aujourd'hui.

Que vous recherchiez une solution pour des espaces commerciaux à fort trafic ou pour votre maison, les lames et dalles Oneflor-Europe sont une excellente option écologique, économique, durable et nécessitant peu d'entretien, capable de résister à une utilisation quotidienne.

Notre collection Everyday Flooring 2019 comprend des décors bois qui capturent magnifiquement l'aspect réaliste du parquet et des dalles qui reproduisent le véritable aspect béton, disponibles en plusieurs formats, couleurs et textures.



## GLOSSARY / GLOSSAR / GLOSSAIRE



Suitable for floor heating  
Für Fußbodenheizung geeignet  
Compatible avec chauffage  
par le sol



Walking comfort  
Gelenkschonend  
Confort à la marche



Thermal comfort  
Fußwarm  
Confort thermique



Suitable for wet rooms  
Feuchtraum geeignet  
Convient aux pièces humides



Safe, Clean and Strong  
Anti-Bacterial Protection  
Sicher und sauber durch  
antibakterielle Oberfläche  
Traitement PU antibactérien



The Easiest and Strongest click  
system  
Das verlegfreundlichste und  
stärkste Klick-System  
Système d'assemblage facile  
et résistant



Superior dimensional stability  
Absolute Dimensionsstabilität  
Stabilité dimensionnelle  
exceptionnelle



100% Phthalate free - Low VOC  
100% Phthalatfrei - Sehr niedrige  
VOC Werte  
100% Sans phthalate - Faibles émissions





ECO**30** / ECOCLICK**30** P.4

ECO**55** / ECOCLICK**55** P.8

SOLIDE CLICK **30** P.12

RIGID**55** P.16

SOLIDE CLICK **55** / RIGID **55 XL** P.20

ECO**70** P.26

ECOLAY**70** P.30

ECOLAY**70** ACOUSTIC P.34

ECOLOCK**70** P.38

LOOM+ P.42

ALTERONE**55** P.46

ECOSTEP **CLICK / SMART** P.50



Durable  
Strapazierfähig  
Résistant



Easy maintenance  
Pflegeleicht  
Entretien facile



Good sound insulation  
Geräuscharm  
Bonne isolation phonique



Anti Slip surface  
Rutschfest  
Antidérapant



Quick·Easy

Easy to install, replace and remove  
Einfach zu verlegen, wiederaufnehmbar  
und schnell zu entfernen  
Facile à installer, à remplacer et à retirer



Inter-Locking

Easy to install, replace and remove  
Einfach zu verlegen, wiederaufnehmbar  
und schnell zu entfernen  
Facile à installer, à remplacer et à retirer



Thin product - Ideal for renovation  
Geringe Aufbauhöhe - Idealer  
Renovierungsboden  
Produit fin - Idéal pour la rénovation



Embossed-in-register  
Synchro Prägung  
Grainage enregistré





# ECO30<sup>(OFD)</sup>

# ECOCLICK30<sup>(OFC)</sup>

**Change your floor? You can choose from**  
22 exclusive designs, available in click and dry  
back, for your new interior decoration.

**Wechseln Sie Ihren Boden, Sie können das.**  
22 attraktive Dekore, alle Dekore als Klick- und  
Klebevinyl erhältlich. Für Ihre neue Einrichtung.

**Changez de sol, c'est facile.**  
22 décors exclusifs, disponibles en versions à coller  
et à clipser, pour une nouvelle déco d'intérieur.




Loft Grey

OFD-030-001 | 304.8 x 609.6 mm  
OFC-030-015 | 305 x 610 mm




Loft Black

OFD-030-002 | 304.8 x 609.6 mm  
OFC-030-016 | 305 x 610 mm



River Oak Dark Grey

OFD-030-003 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-017 | 185 x 1212 mm




Classic Oak Natural Beige

OFD-030-004 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-018 | 185 x 1212 mm




Classic Oak Grey

OFD-030-005 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-019 | 185 x 1212 mm




Classic Oak Light Brown

OFD-030-006 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-020 | 185 x 1212 mm




Rustic Oak Natural

OFD-030-007 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-021 | 185 x 1212 mm



Rustic Oak Natural Dark

OFD-030-008 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-022 | 185 x 1212 mm




Rustic Oak Dark Greige

OFD-030-009 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-023 | 185 x 1212 mm




Rustic Oak Greige

OFD-030-010 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-024 | 185 x 1212 mm



Rustic Oak Light Grey

OFD-030-011 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-025 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Honey

OFD-030-012 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-026 | 185 x 1212 mm




Forest Oak Natural Light

OFD-030-013 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-027 | 185 x 1212 mm




Mountain Oak Natural Dark

OFD-030-014 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-028 | 185 x 1212 mm



Cement Pearl

OFD-030-042 | 457.2 x 914.4 mm  
OFC-030-050 | 305 x 610 mm




Cement Charcoal

OFD-030-043 | 457.2 x 914.4 mm  
OFC-030-051 | 305 x 610 mm




Golden Oak Light Natural

OFD-030-044 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-052 | 185 x 1212 mm




Golden Oak Dark Grey

OFD-030-045 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-053 | 185 x 1212 mm




Vintage Oak Natural

OFD-030-046 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-054 | 185 x 1212 mm




Vintage Oak Grey

OFD-030-047 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-055 | 185 x 1212 mm



Scarlet Oak Natural

OFD-030-048 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-056 | 185 x 1212 mm

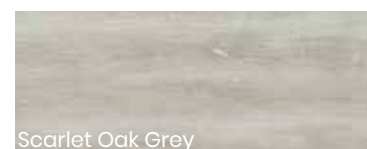

Scarlet Oak Grey

OFD-030-049 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-030-057 | 185 x 1212 mm

# ECO30 (OFD)

# ECOCLICK30 (OFC)



**ECOPROTEC™ Anti-Scratch  
Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)**

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche  
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

**Clear design protection layer** / Hochwertige Nutzschrift / Couche d'usure transparente


**HD design print layer** / Dekorschicht mit innovativen Designs / Film imprimé haute définition

**Extra stabilization core layer** / Hochwertige Mittellage / Feuille PVC calandree

**Stabilization core layer** / Stabilisierungsschicht / Couche de stabilisation principale

**Curling prevention balance layer** / Gegenzugschicht / Couche de contre-balancement

**ECOTECHURE™ Multi-layer  
property technology** / ECOTECHURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität  
ECOTECHURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite



**ECOPROTEC™ Anti-Scratch  
Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)**

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche  
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

**Clear design protection layer** / Hochwertige Nutzschrift / Couche d'usure transparente

**HD design print layer** / Dekorschicht mit innovativen Designs / Film imprimé haute définition

**Extra stabilization core layer** / Hochwertige Mittellage / Feuille PVC calandree

**Fiberglass stabilization layer** / Fiberglass / Voile de verre

**Stabilization core layer** / Stabilisierungsschicht / Couche de stabilisation principale

**Curling prevention balance layer** / Gegenzugschicht / Couche de contre-balancement

**ECOTECHURE™ Multi-layer  
property technology** / ECOTECHURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität  
ECOTECHURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

## Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Best value for money.

Bestes Preis- Leistungsverhältnis. / Excellent rapport qualité prix.

2 product structures suitable for residential and light commercial uses.

In 2 Ausführungen für privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet. / 2 structures produits, pour applications résidentielles et semi-commerciales.

Resistant to scuff, scratches and stains.

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. / Très bonne résistance aux marques, aux tâches et aux rayures.



| PRODUCT SPECIFICATIONS                                                | STANDARD     | ECO 30                                                                                                                         | ECOCCLICK 30                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product standard / Belagsart / Standard produit                       | EN ISO 10582 | Heterogeneous resilient floorcovering<br>Heterogener elastischer Designbodenbelag<br>Revêtements de sol résilients hétérogènes |                                                                                                  |
| Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale                     | EN ISO 24346 | 2,0 mm                                                                                                                         | 4,0 mm                                                                                           |
| Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure                   | EN ISO 24340 | 0,30 mm                                                                                                                        | 0,30 mm                                                                                          |
| Classification / Klassifizierung / Classe d'usage                     | EN ISO 10874 | Domestic : 23 / Commercial : 31                                                                                                |                                                                                                  |
| Total weight / Gesamtgewicht / Poids total                            | EN ISO 23997 | 3.300 g/m²                                                                                                                     | 6.930 g/m²                                                                                       |
| Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant | EN ISO 10582 | Type I / Typ I / Type I                                                                                                        |                                                                                                  |
| Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion                | EN 660-2     | Group T: ≤ 2,00 mm³                                                                                                            | Group T: ≤ 2,00 mm³                                                                              |
| Dimensions / Dielengröße / Dimensions                                 | EN ISO 24342 | Planks / Dielen / Lames:<br>177,8 x 1219,2 mm<br>22 planks/box = 4,77m²<br>60 boxes/pallet = 286,2m²                           | Planks / Dielen / Lames:<br>185 x 1212 mm<br>10 planks/box = 2,24m²<br>60 boxes/pallet = 134,4m² |
|                                                                       |              | Tiles / Fliesen / Dalles:<br>457,2 x 914,4 mm<br>12 tiles/box = 5,02m²<br>44 boxes/pallet = 220,88m²                           | Tiles / Fliesen / Dalles:<br>305 x 610 mm<br>12 tiles/box = 2,23m²<br>60 boxes/pallet = 133,8m²  |
|                                                                       |              | Tiles / Fliesen / Dalles:<br>304,8 x 609,6 mm<br>22 tiles/box = 4,09m²<br>72 boxes/pallet = 294,48m²                           | -                                                                                                |
| Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface      | -            | PUR Ecoprotec™                                                                                                                 |                                                                                                  |
| Edges / Füge / Chanfrein                                              | -            | No bevel                                                                                                                       |                                                                                                  |

| PRODUCT PERFORMANCES                                                                                   | STANDARD              | ECO 30                                                   | ECOCCLICK 30 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle                                | EN ISO 23999          | ≤ 0,10 %                                                 |              |
| Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes                                                  | ISO 4918              | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (type W)       |              |
| Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble                                                             | EN ISO 16581          | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage                |              |
| Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage                                  | EN ISO 24342          | ≤ 0,25 mm                                                |              |
| Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent                             | EN ISO 24343-1        | ≤ 0,10 mm                                                |              |
| Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique                                     | EN ISO 717-2          | Δ Lw = 6 dB                                              | Δ Lw = 9 dB  |
| Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière                                                      | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                                      |              |
| Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance                                                            | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS                                                |              |
| Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques                 | EN ISO 26987          | Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) |              |
| Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique                                          | EN ISO 10456          | 0,02 m² K/W                                              | 0,04 m² K/W  |
| Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur | EN ISO 23999          | ≤ 2 mm                                                   |              |
| Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu                                                      | EN 13501-1            | Bfl-s1                                                   |              |
| Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques                      | EN 1815               | ≤ 2kV                                                    |              |
| Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches            | EN 26987              | Passed / Bestanden / Haute résistance                    |              |
| Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol                  | EN 12524              | Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C             |              |

| ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY                                                                        | STANDARD    | ECO 30                                         | ECOCCLICK 30 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m³                                     |              |
| Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant                                                             | -           | Phthalate-free / Phthataalfrei / Sans phtalate |              |
| Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité                                                  | -           | 100%                                           |              |

| WARRANTIES                                                                     | - | ECO 30                 | ECOCCLICK 30 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|--------------|
| Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel | - | 25 years / Jahre / ans |              |
| Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial | - | 5 years / Jahre / ans  |              |

| CE MARKING                              | - | ECO 30      | ECOCCLICK 30 |
|-----------------------------------------|---|-------------|--------------|
| DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP | - | No. 001-520 | No. 001-521  |



ECO30

ECOCCLICK30





# ECO55<sup>(OFD)</sup>

# ECOCLICK55<sup>(OFC)</sup>



## The all-in-one solution for all your projects.

20 exclusive designs, available in click and dry back. Commercial grade wear-layer.

## Die «2 in 1» Lösung für alle Ihre Objekte.

20 attraktive Dekore, alle Dekore als Klick- und Klebevinyl erhältlich. Profi-Qualität.


## La solution tout-en-un pour tous vos projets.

20 décors exclusifs, disponibles en versions à coller et à clipser. Qualité professionnelle.



Concrete Beige

OFD-055-001 | 304.8 x 609.6 mm  
OFC-055-013 | 305 x 610 mm

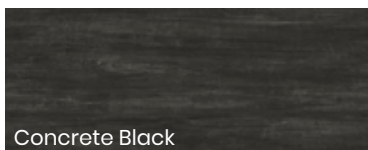

Concrete Black

OFD-055-002 | 304.8 x 609.6 mm  
OFC-055-014 | 305 x 610 mm




Rustic Oak White

OFD-055-003 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-015 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Light Grey

OFD-055-004 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-016 | 185 x 1212 mm




Classic Oak Dark Brown

OFD-055-005 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-017 | 185 x 1212 mm




Rustic Pine White

OFD-055-006 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-018 | 185 x 1212 mm



Rustic Pine Taupe

OFD-055-007 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-019 | 185 x 1212 mm




Rustic Pine Brown

OFD-055-008 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-020 | 185 x 1212 mm




Mountain Oak Greige

OFD-055-009 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-021 | 185 x 1212 mm

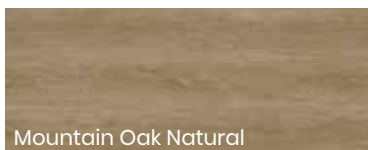

Mountain Oak Natural

OFD-055-010 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-022 | 185 x 1212 mm

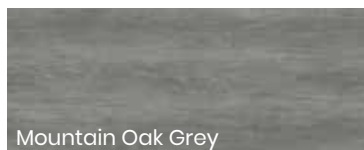


Mountain Oak Grey

OFD-055-011 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-023 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Natural

OFD-055-012 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-024 | 185 x 1212 mm




Cement Natural

OFD-055-037 | 457.2 x 914.4 mm  
OFC-055-045 | 462 x 924 mm




Cement Dark Grey

OFD-055-038 | 457.2 x 914.4 mm  
OFC-055-046 | 462 x 924 mm




Vintage Oak Dark Grey

OFD-055-039 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-047 | 185 x 1212 mm




Vintage Oak Light Natural

OFD-055-040 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-048 | 185 x 1212 mm




Scarlet Oak Light Natural

OFD-055-041 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-049 | 185 x 1212 mm




Scarlet Oak Dark Natural

OFD-055-042 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-050 | 185 x 1212 mm



Antique Oak Grey

OFD-055-043 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-051 | 185 x 1212 mm



Antique Oak Dark Natural

OFD-055-044 | 177.8 x 1219.2 mm  
OFC-055-052 | 185 x 1212 mm

# ECO55 (OFD)

# ECOCLICK55 (OFC)



## ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche  
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

**Clear design protection layer** / Hochwertige Nutzschrift / Couche d'usure transparente


**HD design print layer** / Dekorschicht mit innovativen Designs / Film imprimé haute définition

**Extra stabilization core layer** / Hochwertige Mittellage / Feuille PVC calandree

**Stabilization core layer** / Stabilisierungsschicht / Couche de stabilisation principale

**Curling prevention balance layer** / Gegenzugschicht / Couche de contre-balancement

**ECOTECTURE™ Multi-layer property technology** / ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität  
ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite



## ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche  
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

**Clear design protection layer** / Hochwertige Nutzschrift / Couche d'usure transparente

**HD design print layer** / Dekorschicht mit innovativen Designs / Film imprimé haute définition

**Extra stabilization core layer** / Hochwertige Mittellage / Feuille PVC calandree

**Fiberglass stabilization layer** / Fiberglass / Voile de verre

**Stabilization core layer** / Stabilisierungsschicht / Couche de stabilisation principale

**Curling prevention balance layer** / Gegenzugschicht / Couche de contre-balancement

**ECOTECTURE™ Multi-layer property technology** / ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität  
ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

## Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

2 product structures developed for medium to high traffic commercial areas.

In 2 Ausführungen für mittleren bis hoch beanspruchten gewerblichen Einsatzbereich erhältlich. / 2 structures produits, pour les zones commerciales à trafic modéré et intense.

Fold-down vertical click system for an easier and quicker installation (Ecoclick55).

Fold-down Verriegelungssystem für eine einfache und schnelle Verlegung. / Système de clic vertical pour une installation facile et rapide (Ecoclick55).

Ideal for overnight installations without business disruption (Ecoclick 55).

Ideal für eine schnelle Verlegung über Nacht ohne das laufende Tagesgeschäft zu beeinflussen. / Solutions sans colle et sans temps de séchage. Pas d'immobilisation des surfaces de vente et de travail (Ecoclick55).

Resistant to scuff, scratches and stains.

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. / Très bonne résistance aux marques, aux tâches et aux rayures.





| PRODUCT SPECIFICATIONS                                                | STANDARD     | ECO55                                                                                                                          | ECOCLICK55                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product standard / Belagsart / Standard produit                       | EN ISO 10582 | Heterogeneous resilient floorcovering<br>Heterogener elastischer Designbodenbelag<br>Revêtements de sol résilients hétérogènes |                                                                                                  |
| Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale                     | EN ISO 24346 | 2,5 mm                                                                                                                         | 5,0 mm                                                                                           |
| Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure                   | EN ISO 24340 | 0,55 mm                                                                                                                        |                                                                                                  |
| Classification / Klassifizierung / Classe d'usage                     | EN ISO 10874 | Domestic : 23 / Commercial : 33 / Industrial : 42                                                                              |                                                                                                  |
| Total weight / Gesamtgewicht / Poids total                            | EN ISO 23997 | 4.100 g/m²                                                                                                                     | 8.520 g/m²                                                                                       |
| Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant | EN ISO 10582 | Type I / Typ I / Type I                                                                                                        |                                                                                                  |
| Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion                | EN 660-2     | Group T: ≤ 2,00 mm³                                                                                                            |                                                                                                  |
| Dimensions / Dielengröße / Dimensions                                 | EN ISO 24342 | Planks / Dielen / Lames:<br>177,8 x 1219,2 mm<br>15 planks/box = 3,25m²<br>75 boxes/pallet = 243,75m²                          | Planks / Dielen / Lames:<br>185 x 1212 mm<br>8 planks/box = 1,79m²<br>65 boxes/pallet = 116,35m² |
|                                                                       |              | Tiles / Fliesen / Dalles:<br>457,2 x 914,4 mm<br>10 tiles/box = 4,18m²<br>40 boxes/pallet = 167,2m²                            | Tiles / Fliesen / Dalles:<br>305 x 610 mm<br>10 tiles/box = 1,86m²<br>60 boxes/pallet = 111,6m²  |
|                                                                       |              | Tiles / Fliesen / Dalles:<br>304,8 x 609,6 mm<br>18 tiles/box = 3,34m²<br>66 boxes/pallet = 220,44m²                           | Tiles / Fliesen / Dalles:<br>462 x 924 mm<br>6 tiles/box = 2,56m²<br>40 boxes/pallet = 102,4m²   |
| Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface      | -            | PUR Ecoprotec™                                                                                                                 |                                                                                                  |
| Edges / Füge / Chanfrein                                              | -            | Bevel                                                                                                                          |                                                                                                  |

| PRODUCT PERFORMANCES                                                                                   | STANDARD              | ECO55                                                    | ECOCLICK55  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle                                | EN ISO 23999          | ≤ 0,10 %                                                 |             |
| Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes                                                  | ISO 4918              | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (type W)       |             |
| Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble                                                             | EN ISO 16581          | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage                |             |
| Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage                                  | EN ISO 24342          | ≤ 0,25 mm                                                |             |
| Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent                             | EN ISO 24343-1        | ≤ 0,10 mm                                                |             |
| Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique                                     | EN ISO 717-2          | ΔLw = 6 dB                                               | ΔLw = 9 dB  |
| Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière                                                      | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                                      |             |
| Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance                                                            | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS                                                |             |
| Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques                 | EN ISO 26987          | Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) |             |
| Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique                                          | EN ISO 10456          | 0,02 m² K/W                                              | 0,04 m² K/W |
| Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur | EN ISO 23999          | ≤ 2 mm                                                   |             |
| Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu                                                      | EN 13501-1            | Bfl-s1                                                   |             |
| Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques                      | EN 1815               | ≤ 2kV                                                    |             |
| Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches            | EN 26987              | Passed / Bestanden / Haute résistance                    |             |
| Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol                  | EN 12524              | Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C             |             |

| ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY                                                                        | STANDARD    | ECO55                                        | ECOCLICK55 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------|
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m³                                   |            |
| Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant                                                             | -           | Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate |            |
| Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité                                                  | -           | 100%                                         |            |

| WARRANTIES                                                                     | - | ECO55                  | ECOCLICK55 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|------------|
| Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel | - | 25 years / Jahre / ans |            |
| Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial | - | 10 years / Jahre / ans |            |

| CE MARKING                              | - | ECO55       | ECOCLICK55  |
|-----------------------------------------|---|-------------|-------------|
| DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP | - | No. 001-520 | No. 001-521 |



ECO55

ECOCLICK55



# SOLIDE CLICK 30<sub>(OFR)</sub>

## The ideal renovation solution for your projects.

14 exclusive designs, available in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click (21dB).

## Die perfekte Renovierungslösung für Ihr Projekt.

14 attraktive Dekore der neuesten Generation von Rigid Designbelägen mit integriertem Trittschall (21dB).


## La solution de rénovation idéale pour vos projets.

Nouvelle génération de lames et dalles vinyles décoratives, rigides et acoustiques (21dB). 14 décors exclusifs.



Origin Concrete Natural

OFR-030-001 | 457.2 x 914.4 mm

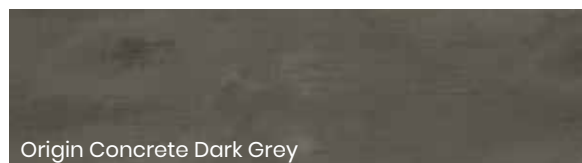

Origin Concrete Dark Grey

OFR-030-002 | 457.2 x 914.4 mm



Heritage Oak Natural

OFR-030-003 | 177.8 x 1219.2 mm



Noble Oak Greige

OFR-030-004 | 177.8 x 1219.2 mm



Royal Oak Natural

OFR-030-005 | 177.8 x 1219.2 mm



Authentic Oak Natural

OFR-030-006 | 177.8 x 1219.2 mm



Pure Oak Natural Light

OFR-030-007 | 177.8 x 1219.2 mm




Pure Oak Grey

OFR-030-008 | 177.8 x 1219.2 mm




Prestige Oak Natural

OFR-030-009 | 177.8 x 1219.2 mm

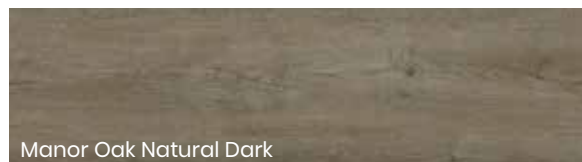

Manor Oak Natural Dark

OFR-030-010 | 177.8 x 1219.2 mm

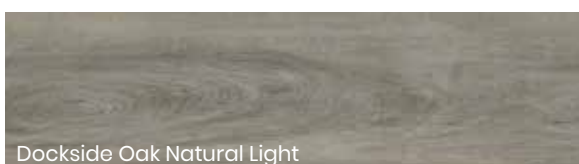

Dockside Oak Natural Light

OFR-030-011 | 177.8 x 1219.2 mm




Sea Oak White

OFR-030-012 | 177.8 x 1219.2 mm



Traditional Oak Greige

OFR-030-013 | 177.8 x 1219.2 mm

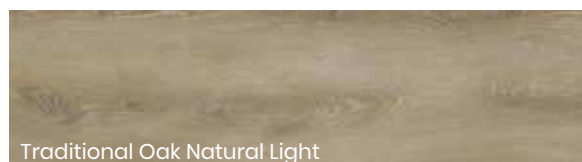

Traditional Oak Natural Light

OFR-030-014 | 177.8 x 1219.2 mm



# SOLIDE CLICK 30 (OFR)



- PU Coating / PU-Oberfläche / Traitement de surface PU -----
- Wear Layer / Nutzschrift / Couche d'usure -----
- Print film / Dekorschicht / Film imprimé -----
- Extruded Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage / Panneau rigide extrudé -----
- IXPE Backing / IXPE Trittschalldämmung / Envers IXPE -----



## Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Direct installation over most existing hard floors and imperfect sub floor possible. Little or no subfloor preparation required.

Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung. / Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée.

Integrated acoustic pad for high sound reduction (21 dB).

Mit integrierter Trittschalldämmung für einen extrem leisen Boden (21dB). / Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21dB).

Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung. / Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer.

Excellent dimensional stability allowing installation in areas with direct sun rays exposure.

Extreme Dimensionsstabilität sorgt für eine problemlose Verlegung in Räumen mit bodentiefen Fenstern und starker Sonneneinstrahlung auf Südseiten. / Stabilité dimensionnelle exceptionnelle permettant la pose dans les zones directement exposées aux rayons du soleil.

Outstanding lock strength for a more durable floor.

Diese einzigartige Klickverbindung ist 3x stärker, als die herkömmlicher Designbeläge. / Click ultra résistant pour une tenue exceptionnelle dans le temps.



| PRODUCT SPECIFICATIONS                                                | STANDARD     | SOLIDE CLICK 30                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product standard / Belagsart / Standard produit                       | EN ISO 10582 | Heterogeneous resilient floorcovering<br>Heterogener elastischer Designbodenbelag<br>Revêtements de sol résilients hétérogènes |
| Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale                     | EN ISO 24346 | 4,5 mm                                                                                                                         |
| Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure                   | EN ISO 24340 | 0,30 mm                                                                                                                        |
| Classification / Klassifizierung / Classe d'usage                     | EN ISO 10874 | Domestic: 23 / Commercial: 31                                                                                                  |
| Total weight / Gesamtgewicht / Poids total                            | EN ISO 23997 | 6.450 g/m²                                                                                                                     |
| Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant | EN ISO 10582 | Type I / Typ I / Type I                                                                                                        |
| Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion                | EN 660-2     | Group T: ≤ 2,00 mm³                                                                                                            |
| Dimensions / Dielengröße / Dimensions                                 | EN ISO 24342 | Planks / Dielen / Lames : 177,8 x 1219,2 mm<br>12 planks/box = 2,60m²<br>40 boxes/pallet = 104,05m²                            |
|                                                                       |              | Tiles / Fliesen / Dalles : 457,2 x 914,4 mm<br>6 tiles/box = 2,51m²<br>52 boxes/pallet = 130,44m²                              |
| Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface      | -            | PUR Ecoprotec™                                                                                                                 |
| Edges / Füge / Chanfrein                                              | -            | Micro bevel                                                                                                                    |

| PRODUCT PERFORMANCES                                                                                   | STANDARD              | SOLIDE CLICK 30                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle                                | EN ISO 23999          | ≤ 0,06 %                                                 |
| Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes                                                  | ISO 4918              | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage<br>(Type W)    |
| Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble                                                             | EN ISO 16581          | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage                |
| Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage                                  | EN ISO 24342          | ≤ 0,25 mm                                                |
| Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent                             | EN ISO 24343-1        | ≤ 0,10 mm                                                |
| Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique                                     | EN ISO 717-2          | ΔLw = 21 dB                                              |
| Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière                                                      | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                                      |
| Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance                                                            | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS                                                |
| Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques                 | EN ISO 26987          | Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) |
| Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique                                          | EN ISO 10456          | 0,04 m² K/W                                              |
| Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur | EN ISO 23999          | ≤ 2 mm                                                   |
| Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu                                                      | EN 13501-1            | Bfl-s1                                                   |
| Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches            | EN 26987              | Passed / Bestanden / Haute résistance                    |
| Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol                  | EN 12524              | Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C             |

| ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY                                                                        | STANDARD    | SOLIDE CLICK 30                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m³                                    |
| Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant                                                             | -           | Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate |
| Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité                                                  | -           | 100%                                          |

| WARRANTIES                                                                     | STANDARD | SOLIDE CLICK 30        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel | -        | 25 years / Jahre / ans |
| Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial | -        | 5 years / Jahre / ans  |

| CE MARKING                              | STANDARD | SOLIDE CLICK 30 |
|-----------------------------------------|----------|-----------------|
| DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP | -        | No. 17-6133-01  |







# RIGID 55 (OFG)

## **Magnify your home interior.**

Upgrade your floor with one of the 10 authentic reproductions of natural materials, available in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click (21dB).

## **Verschönere dein Zuhause.**

Verschönere Sie Ihren Fußboden mit einem der 10 attraktiven und identischen Dekoren von Rigid55. Erleben Sie die neueste Generation von Rigid LVT mit einer integrierten Trittschallmatte.

## **Magnifiez votre intérieur en toute simplicité.**

Sublimez votre sol avec un des décors authentiques de la gamme RIGID55, disponible dans la dernière génération de LVT Click rigide et acoustique.



Elegant Oak Taupe

OFG-055-001 | 185 x 1212 mm

Elegant Oak Natural

OFG-055-002 | 185 x 1212 mm

Patina Oak White

OFG-055-003 | 185 x 1212 mm

Spanish Oak Dark brown

OFG-055-004 | 185 x 1212 mm

Spanish Oak Taupe

OFG-055-005 | 185 x 1212 mm

Spanish Oak Light brown

OFG-055-006 | 185 x 1212 mm

Eternal Oak Natural

OFG-055-007 | 185 x 1212 mm

Eternal Oak Greige

OFG-055-008 | 185 x 1212 mm

Modern Concrete Grey

OFG-055-009 | 462 x 925 mm

Modern Concrete Dark grey

OFG-055-010 | 462 x 925 mm

# RIGID55 (OFG)



**ECOPROTEC™ Anti-Scratch  
Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)**  
+ Wear-layer / Nutzschicht / Couche d'usure

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche  
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

**Print film** / Dek orschicht / Film imprimé

**Calendered layer** / Hochwertige Mittellage / Feuille calandree

**Extruded rigid layer** / Extrem stabile extrudierte Mittellage/ Panneau rigide extrudé |

**Balancing layer + IXPE Backing**

Stabilisierungsschicht + IXPE Trittschalldämmung / Couche de stabilisation + Envers IXPE

**ECOTECTURE™ Multi-Layer Property Technology**

## Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Direct installation over most existing hard floors and imperfect sub floor possible. Little or no subfloor preparation required.

Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung. / Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée.

Integrated acoustic pad for high sound reduction (21 dB).

Mit integrierter Trittschalldämmung für einen extrem leisen Boden (21dB). / Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21dB).

Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung. / Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer.

Excellent dimensional stability allowing installation in areas with direct sun rays exposure.

Extreme Dimensionsstabilität sorgt für eine problemlose Verlegung in Räumen mit bodentiefen Fenstern und starker Sonneneinstrahlung auf Südseiten. / Stabilité dimensionnelle exceptionnelle permettant la pose dans les zones directement exposées aux rayons du soleil.

Outstanding lock strength for a more durable floor. Professional quality.

Diese einzigartige Klickverbindung ist 3x stärker als die herkömmlicher Designbeläge. / Click ultra résistant pour une tenue exceptionnelle dans le temps. Qualité professionnelle.



| PRODUCT SPECIFICATIONS                                                                 | STANDARD     | RIGID55                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product standard / Belagsart / Standard produit                                        | EN ISO 10582 | Heterogeneous resilient floorcovering<br>Heterogener elastischer Designbodenbelag<br>Revêtements de sol résilients hétérogènes |
| Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale                                      | EN ISO 24346 | 5,0 mm                                                                                                                         |
| Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure                     | EN ISO 24340 | 0,55 mm                                                                                                                        |
| Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage                                       | EN ISO 10874 | Domestic: 23                                                                                                                   |
|                                                                                        |              | Commercial: 33                                                                                                                 |
|                                                                                        |              | Industrial: 42                                                                                                                 |
| Total weight / Gesamtgewicht / Poids total                                             | EN ISO 23997 | 6.600 g/m <sup>2</sup> (planks) - 7.850 g/m <sup>2</sup> (tiles)                                                               |
| Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) | EN ISO 10582 | Type I / Typ I / Type I                                                                                                        |
| Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion                                 | EN 660-2     | Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>                                                                                                |
| Dimensions / Dielengröße / Dimensions                                                  | EN ISO 24342 | Planks / Dielen / Lames:<br>185 x 1212 mm<br>8 planks/box = 1,79 m <sup>2</sup><br>65 boxes/pallet = 116,59 m <sup>2</sup>     |
|                                                                                        |              | Tiles / Fliesen / Dalles:<br>462 x 925 mm<br>6 tiles/box = 2,56 m <sup>2</sup><br>40 boxes/pallet = 102,56 m <sup>2</sup>      |
|                                                                                        |              | -                                                                                                                              |
| Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface                       | -            | PUR Ecoprotec™                                                                                                                 |
| Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein                                     | -            | Yes / Ja / Oui                                                                                                                 |

| PRODUCT PERFORMANCES                                                                                   | STANDARD              | RIGID55                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle                                | EN ISO 23999          | ≤ 0,06 %                                                 |
| Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes                                                  | ISO 4918              | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)       |
| Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble                                                             | EN ISO 16581          | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage                |
| Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage                                  | EN ISO 24342          | ≤ 0,25 mm                                                |
| Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent                             | EN ISO 24343-1        | ≤ 0,10 mm                                                |
| Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique                                     | EN ISO 717-2          | ΔLw = 21 dB                                              |
| Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière                                                      | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                                      |
| Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance                                                            | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS                                                |
| Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques                 | EN ISO 26987          | Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) |
| Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique                                          | EN ISO 10456          | 0,04 m <sup>2</sup> K/W                                  |
| Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur | EN ISO 23999          | ≤ 2 mm                                                   |
| Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu                                                      | EN 13501-1            | Bfl-s1                                                   |
| Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques                      | EN 1815               | ≤ 2kV                                                    |
| Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches            | EN 26987              | Passed / Bestanden / Haute résistance                    |
| Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol                  | EN 12524              | Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C             |

| ENVIRONMENT                                                                                         | STANDARD    | RIGID55                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m <sup>3</sup>                        |
| Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant                                                             | -           | Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate |
| Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité                                                  | -           | 100%                                          |

| WARRANTIES                                                                     | - | RIGID55                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel | - | 25 years / Jahre / ans |
| Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial | - | 10 years / Jahre / ans |

| CE MARKING                              | - | RIGID55     |
|-----------------------------------------|---|-------------|
| DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP | - | No. 530-002 |







# SOLIDE CLICK **55** (OFR)

## Designed to be the best.


18 exclusive designs, available in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click (22dB).

## Entwickelt, um das Beste zu sein

18 attraktive Dekore der neuesten Generation von Rigid Designbelägen mit integriertem Trittschall (22dB).

## Conçu pour être le meilleur.

Nouvelle génération de lames et dalles vinyles décoratives, ultra rigides et acoustiques (22dB). 18 décors exclusifs.

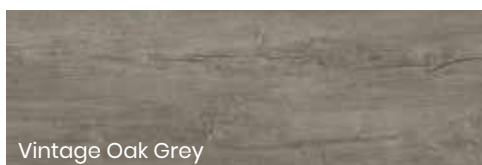

Vintage Oak Grey

OFR-055-001 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Natural Light

OFR-055-002 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Greige

OFR-055-003 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Natural

OFR-055-004 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Grey

OFR-055-005 | 185 x 1212 mm



Rustic Oak Greige

OFR-055-006 | 185 x 1212 mm




Rustic Pine Brown

OFR-055-007 | 185 x 1212 mm




Rustic Pine White

OFR-055-008 | 185 x 1212 mm

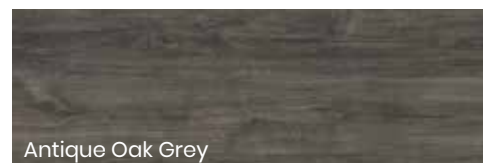

Antique Oak Grey

OFR-055-009 | 185 x 1212 mm

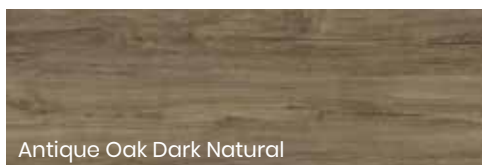

Antique Oak Dark Natural

OFR-055-010 | 185 x 1212 mm



Modern Oak Natural

OFR-055-011 | 185 x 1212 mm



Modern Oak Greige

OFR-055-012 | 185 x 1212 mm




Modern Oak White

OFR-055-013 | 185 x 1212 mm




Spanish Oak Natural

OFR-055-014 | 185 x 1212 mm

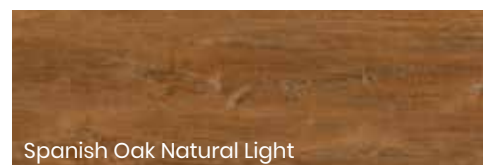


Spanish Oak Natural Light

OFR-055-015 | 185 x 1212 mm

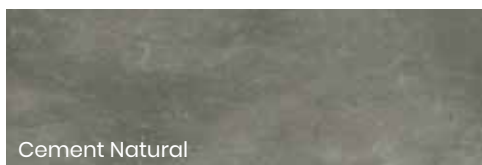

Cement Natural

OFR-055-016 | 462 x 925 mm

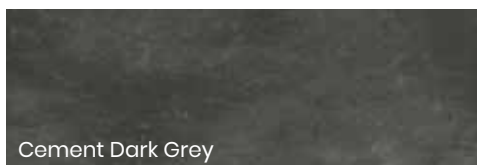

Cement Dark Grey

OFR-055-017 | 462 x 925 mm



Cement Pearl

OFR-055-018 | 462 x 925 mm







# RIGID55 XL (RECXL)

## **In XL format, it's even more beautiful.**

Upgrade your floor with one of the 4 trendy XL oaks (152,4 cm), available in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click.

## **Zeigen Sie einzigartige Größe mit unserem XL-Format.**

Verschönere Sie Ihren Fußboden mit einem der 4 attraktiven XL Dekoren von RIGID55 XL (152,4 cm). Erleben Sie die neueste Generation von Rigid LVT mit einer integrierten Trittschallmatte.

## **En format XL, c'est encore plus beau.**

Sublimez votre sol avec un des 4 décors chênes XL de la gamme RIGID55 XL (152,4 cm), disponible dans la dernière génération de LVT Click rigide et acoustique.



Chêne Fumé

RECXL553I26 | 225 x 1524 mm



Chêne Gris Mer

RECXL553I217 | 225 x 1524 mm



Chêne Gris Clair

RECXL553672 | 225 x 1524 mm



Chêne Moderne Brun

RECXL55400A1 | 225 x 1524 mm

# SOLIDE CLICK **55** (OFR) RIGID **55 XL** (RECXL)



## ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

+ Wear-layer / Nutzschicht / Couche d'usure

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche  
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

Print film / Dekorschicht / Film imprimé

Calendered layer / Hochwertige Mittellage / Feuille calandree

Extruded rigid layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage / Panneau rigide extrudé

Balancing layer + IXPE Backing

Stabilisierungsschicht + IXPE Trittschalldämmung / Couche de stabilisation + Envers IXPE

ECOTECTURE™ Multi-Layer Property Technology

## Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Very rigid product. Direct installation over most existing hard floors and imperfect sub floor possible. Little or no subfloor preparation required.

Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung. / Produit très rigide. Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée.

Integrated acoustic pad for high sound reduction (22 dB).

Mit integrierter Trittschalldämmung für einen extrem leisen Boden (22dB). / Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (22dB).

Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung. / Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer.

Excellent dimensional stability allowing installation in areas with direct sun rays exposure.

Extreme Dimensionsstabilität sorgt für eine problemlose Verlegung in Wintergärten, Räumen mit bodentiefen Fenstern und starker Sonneneinstrahlung auf Südseiten. / Stabilité dimensionnelle exceptionnelle permettant la pose dans les zones directement exposées aux rayons du soleil.

Outstanding lock strength for a more durable floor. Professional quality.

Diese einzigartige Klickverbindung ist 3x stärker als die herkömmlicher Designbeläge. / Click ultra résistant pour une tenue exceptionnelle dans le temps. Qualité professionnelle.



| PRODUCT SPECIFICATIONS                                                 | STANDARD     | SOLIDE CLICK 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product standard / Belagsart / Standard produit                        | EN ISO 10582 | Heterogeneous resilient floorcovering<br>Heterogener elastischer Designbodenbelag<br>Revêtements de sol résilients hétérogènes                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale                      | EN ISO 24346 | 6,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure                    | EN ISO 24340 | 0,55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Classification / Klassifizierung / Classe d'usage                      | EN ISO 10874 | Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total weight / Gesamtgewicht / Poids total                             | EN ISO 23997 | 9.300 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant» | EN ISO 10582 | Type I / Typ I / Type I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion                 | EN 660-2     | Group T: ≤ 2,00 mm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensions / Dielengröße / Dimensions                                  | EN ISO 24342 | <b>SOLIDE CLICK 55</b><br>Planks / Dielen / Lames : 185 x 1212 mm<br>6 planks/box = 1,35m²<br>65 boxes/pallet = 87,45m²<br><br><b>RIGID55 XL</b><br>Planks / Dielen / Lames : 225 x 1524 mm<br>6 planks/box = 2,06m²<br>64 boxes/pallet = 131,84m²<br><br><b>SOLIDE CLICK 55</b><br>Tiles / Fliesen / Dalles : 462 x 925 mm<br>5 tiles/box = 2,14m²<br>40 boxes/pallet = 85,47m² |
| Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface       | -            | PUR Ecoprotec™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Edges / Füge / Chanfrein                                               | -            | Bevel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| PRODUCT PERFORMANCES                                                                                   | STANDARD              | SOLIDE CLICK 55                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle                                | EN ISO 23999          | ≤ 0,06 %                                                 |
| Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes                                                  | ISO 4918              | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)       |
| Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble                                                             | EN ISO 16581          | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage                |
| Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage                                  | EN ISO 24342          | ≤ 0,25 mm                                                |
| Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent                             | EN ISO 24343-1        | ≤ 0,10 mm                                                |
| Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique                                     | EN ISO 717-2          | ΔLw = 22 dB                                              |
| Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière                                                      | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                                      |
| Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance                                                            | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS                                                |
| Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques                 | EN ISO 26987          | Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) |
| Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique                                          | EN ISO 10456          | 0,04 m² K/W                                              |
| Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur | EN ISO 23999          | ≤ 2 mm                                                   |
| Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu                                                      | EN 13501-1            | Bfl-s1                                                   |
| Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches            | EN 26987              | Passed / Bestanden / Haute résistance                    |
| Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol                  | EN 12524              | Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C             |

| ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY                                                                        | STANDARD    | SOLIDE CLICK 55                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m³                                     |
| Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant                                                             | -           | Phthalate-free / Phthataalfrei / Sans phtalate |
| Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité                                                  | -           | 100%                                           |

| WARRANTIES                                                                     | STANDARD | SOLIDE CLICK 55        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel | -        | 25 years / Jahre / ans |
| Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial | -        | 10 years / Jahre / ans |

| CE MARKING                              | STANDARD | SOLIDE CLICK 55 |
|-----------------------------------------|----------|-----------------|
| DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP | -        | No. 530-001     |









# ECO70 (OFD)

## Designed to last.

The ideal blend of style and performance. 8 elegant colors with commercial grade wear-layer.

## Entwickelt um gegen Extreme zu bestehen.

Die ideale Kombination aus Design und Leistung. 8 elegante Dekore für die Eignung in hoch beanspruchtem Objekt.

## Conçu pour durer.

Parfait équilibre entre style et performances. 8 décors exclusifs. Qualité professionnelle adaptée aux zones commerciales à fort trafic.



Sandstone Grey

OFD-070-001 | 914.4 x 914.4 mm

Sandstone Pearl

OFD-070-002 | 914.4 x 914.4 mm

Sandstone Greige

OFD-070-003 | 914.4 x 914.4 mm

EIR

Vintage Oak Light Grey

OFD-070-004 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR

Vintage Oak Grey

OFD-070-005 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR

Vintage Oak Dark Natural

OFD-070-006 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR


Antique Oak Natural

OFD-070-007 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR

Antique Oak Light Natural

OFD-070-008 | 177.8 x 1219.2 mm

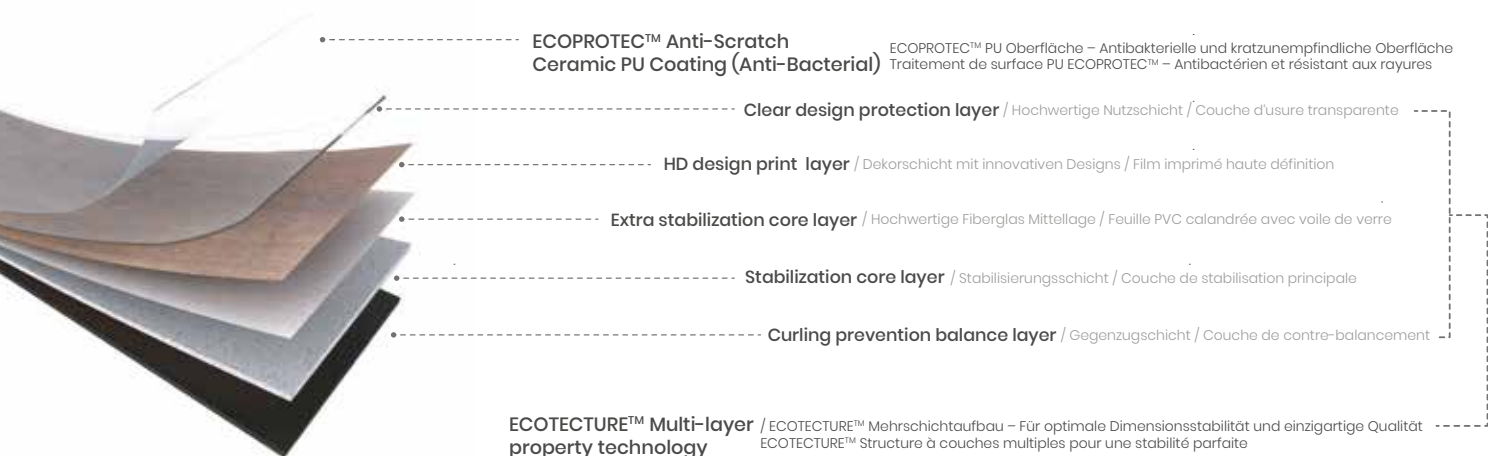

## Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Professional quality. Ideal for high traffic commercial areas.

Die «Profi-Qualität» für hoch beanspruchte gewerbliche Einsatzbereiche. Qualité professionnelle. Produit conçu pour les zones commerciales à trafic intense.

Exclusive designs and colors, all wood options with embossing-in-register for a more natural look and feel.

Exklusive Oberflächen und Farben. Alle Holzoptiken mit Synchronoberfläche. / Dessins exclusifs. Tous les décors bois avec grainage au rapport pour un rendu plus naturel.

Resistant to scuff, scratches and stains.

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. / Très bonne résistance aux marques, aux tâches et aux rayures.





| PRODUCT SPECIFICATIONS                                                | STANDARD     | ECO70                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product standard / Belagsart / Standard produit                       | EN ISO 10582 | Heterogeneous resilient floorcovering<br>Heterogener elastischer Designbodenbelag<br>Revêtements de sol résilients hétérogènes |
| Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale                     | EN ISO 24346 | 2,5 mm                                                                                                                         |
| Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure                   | EN ISO 24340 | 0,70 mm                                                                                                                        |
| Classification / Klassifizierung / Classe d'usage                     | EN ISO 10874 | Domestic : 23 / Commercial : 34 / Industrial : 43                                                                              |
| Total weight / Gesamtgewicht / Poids total                            | EN ISO 23997 | 4.200 g/m²                                                                                                                     |
| Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant | EN ISO 10582 | Type I / Typ I / Type I                                                                                                        |
| Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion                | EN 660-2     | Group T: ≤ 2,00 mm³                                                                                                            |
| Dimensions / Dielengröße / Dimensions                                 | EN ISO 24342 | Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm<br>15 planks/box = 3,25m²<br>75 boxes/pallet = 243,75m²                             |
|                                                                       |              | Tiles / Fliesen / Dalles: 914,4 x 914,4 mm<br>6 tiles/box = 5,02m²<br>37 boxes/pallet = 185,74m²                               |
| Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface      | -            | PUR Ecoprotec™                                                                                                                 |
| Edges / Füge / Chanfrein                                              | -            | Bevel                                                                                                                          |

| PRODUCT PERFORMANCES                                                                                   | STANDARD              | ECO70                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle                                | EN ISO 23999          | ≤ 0,10 %                                                 |
| Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes                                                  | ISO 4918              | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage<br>(Type W)    |
| Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble                                                             | EN ISO 16581          | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage                |
| Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage                                  | EN ISO 24342          | ≤ 0,25 mm                                                |
| Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent                             | EN ISO 24343-1        | ≤ 0,10 mm                                                |
| Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique                                     | EN ISO 717-2          | ΔLw = 6 dB                                               |
| Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière                                                      | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                                      |
| Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance                                                            | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS                                                |
| Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques                 | EN ISO 26987          | Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) |
| Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique                                          | EN ISO 10456          | 0,02 m² K/W                                              |
| Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur | EN ISO 23999          | ≤ 2 mm                                                   |
| Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu                                                      | EN 13501-1            | Bfl-s1                                                   |
| Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques                      | EN 1815               | ≤ 2kV                                                    |
| Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches            | EN 26987              | Passed / Bestanden / Haute résistance                    |
| Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol                  | EN 12524              | Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C             |

| ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY                                                                        | STANDARD    | ECO70                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m³                                     |
| Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant                                                             | -           | Phthalate-free / Phthatalefrei / Sans phtalate |
| Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité                                                  | -           | 100%                                           |

| WARRANTIES                                                                     | - | ECO70                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel | - | 30 years / Jahre / ans |
| Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial | - | 15 years / Jahre / ans |

| CE MARKING                              | - | ECO70       |
|-----------------------------------------|---|-------------|
| DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP | - | No. 001-520 |



# ECOLAY70 (OFL)

## **Simply lay it and the job is done!**

Express yourself through flooring with 8 exclusive colors, available in a unique loose-lay construction for fast, easy and cost-saving installations.

## **Einfach hinlegen und die Arbeit ist getan.**

Verlegen Sie schneller mit 8 attraktiven Dekoren, erhältlich in einer einzigartigen Looselay Produktqualität für schnelles, einfaches und kostensparendes Verlegen.

## **Posez et le tour est joué !**

Laissez libre cours à votre imagination avec 8 décors conçus pour être assemblés. Lames et dalles auto-plombantes amovibles pour une pose facile, rapide et à moindre coût.





Origin Concrete Natural

OFL-070-005 | 457,2 x 914,4 mm

Luna Graphite

OFL-070-006 | 914,4 x 914,4 mm

Valley Oak Brown

OFL-070-007 | 228,6 x 1422,4 mm

Valley Oak Blonde

OFL-070-008 | 228,6 x 1422,4 mm

Arctic Oak White

OFL-070-009 | 228,6 x 1422,4 mm

Garden Oak Cloud

OFL-070-010 | 184,1 x 1219,2 mm

Garden Oak Natural


OFL-070-011 | 184,1 x 1219,2 mm

Canadian Oak Medium

OFL-070-012 | 184,1 x 1219,2 mm



# ECOLAY70 (OFL)

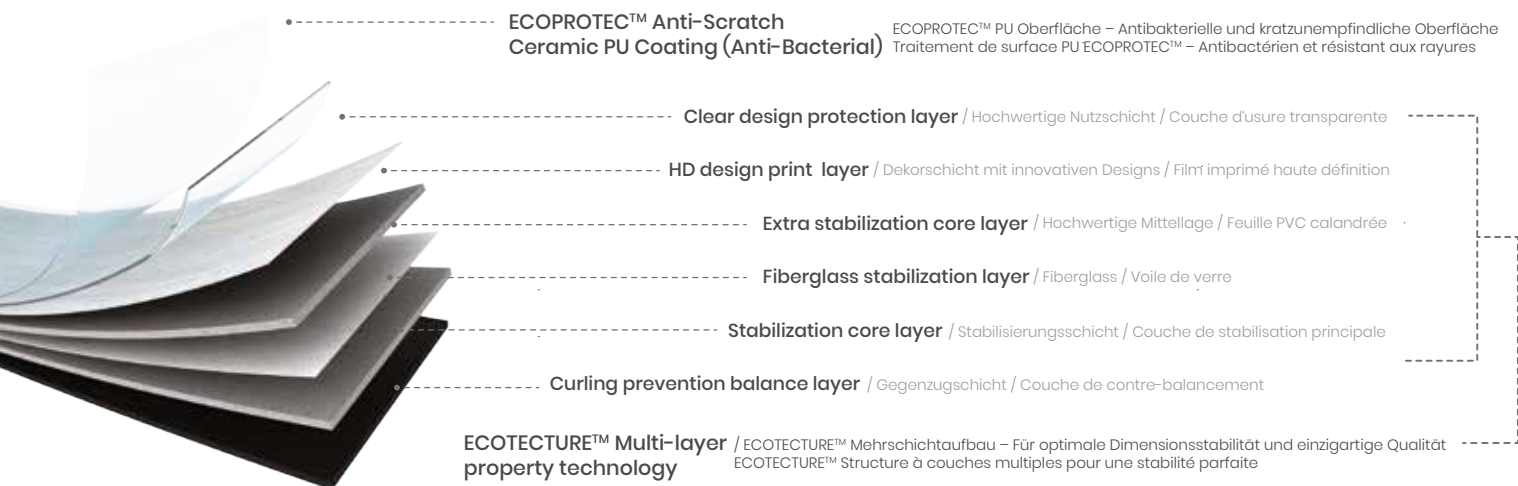

Installing tiles/planks with a full coverage tackifier is highly recommended.  
 Wir empfehlen die Benutzung einer Fixierung auf der gesamten Unterboden.  
 L'utilisation d'un poissant sur l'ensemble de la surface est fortement conseillée.

## Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

**Loose-lay product developed for high traffic commercial areas (0.70 mm wear-layer).**

Ein Looselay Boden der für hoch beanspruchte gewerbliche Einsatzbereiche entwickelt wurde. / LVT plombantes conçues pour les zones commerciales à trafic intense (couche d'usure de 0,70 mm).

**Outstanding dimensional stability. As durable as glue-down LVTs.**

Einzigartige Dimensionsstabilität. Vergleichbar mit einem verklebten Vinylbelag. / Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Très grande durabilité.

**Adhesive free product. Quick and easy to install. Ideal for overnight installations without business disruption.**

Klebstofffreies Produkt. Schnell und einfach zu verlegen. Ideal für eine Verlegung über Nacht, ohne den täglichen Arbeitsbetrieb zu unterbrechen. / Produit à installer sans colle. Idéal pour les projets de rénovation rapide sans interruption des activités commerciales.

**Possibility to create stunning layouts with XL formats available (91,44 x 91,44 cm and 22,86 x 142,24 cm).**

Mit den XL Formaten sind tolle Gestaltungsmöglichkeiten gegeben (91,44 x 91,44 cm und 22,86 x 142,24 cm). / Possibilité de créer des décors stupéfiants avec les lames et dalles XL (91,44 x 91,44 cm et 22,86 x 142,24 cm).

**Can be removed without leaving any residue.**

Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden. / Facile et rapide à installer et à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support.



| PRODUCT SPECIFICATIONS                                                                 | STANDARD     | ECOLAY 70                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product standard / Belagsart / Standard produit                                        | EN ISO 10582 | Heterogeneous resilient floorcovering<br>Heterogener elastischer Designbodenbelag<br>Revêtements de sol résilients hétérogènes |
| Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale                                      | EN ISO 24346 | 5,0 mm                                                                                                                         |
| Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure                     | EN ISO 24340 | 0,70 mm                                                                                                                        |
| Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage                                       | EN ISO 10874 | Domestic: 23<br>Commercial: 34                                                                                                 |
| Total weight / Gesamtgewicht / Poids total                                             | EN ISO 23997 | 9.000 g/m <sup>2</sup>                                                                                                         |
| Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) | EN ISO 10582 | Type I / Typ I / Type I                                                                                                        |
| Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion                                 | EN 660-2     | Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>                                                                                                |
| Dimensions / Dielengröße / Dimensions                                                  | EN ISO 24342 | Planks / Dielen / Lames:<br>184,1 x 1219,2 mm<br>8 planks/box = 1,79 m <sup>2</sup><br>65 boxes/pallet = 116,35 m <sup>2</sup> |
|                                                                                        |              | Planks / Dielen / Lames:<br>228,6 x 1422,4 mm<br>6 planks/box = 1,95 m <sup>2</sup><br>56 boxes/pallet = 109,20 m <sup>2</sup> |
|                                                                                        |              | Tiles / Fliesen / Dalles:<br>914,4 x 914,4 mm<br>4 tiles/box = 3,34m <sup>2</sup><br>30 boxes/pallet = 100,20m <sup>2</sup>    |
|                                                                                        |              | 457,2 x 914,4 mm<br>6 tiles/box = 2,50m <sup>2</sup><br>40 boxes/pallet = 100m <sup>2</sup>                                    |
| Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface                       | -            | PUR Ecoprotec™                                                                                                                 |
| Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein                                     | -            | Yes / Ja / Oui (micro bevel)                                                                                                   |

| PRODUCT PERFORMANCES                                                                                   | STANDARD              | ECOLAY 70                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle                                | EN ISO 23999          | ≤ 0,10 %                                                 |
| Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes                                                  | ISO 4918              | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)       |
| Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble                                                             | EN ISO 16581          | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage                |
| Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage                                  | EN ISO 24342          | ≤ 0,25 mm                                                |
| Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent                             | EN ISO 24343-1        | ≤ 0,10 mm                                                |
| Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique                                     | EN ISO 717-2          | ΔLw = 9 dB                                               |
| Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière                                                      | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                                      |
| Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance                                                            | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS                                                |
| Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques                 | EN ISO 26987          | Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) |
| Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique                                          | EN ISO 10456          | 0,04 m <sup>2</sup> K/W                                  |
| Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur | EN ISO 23999          | ≤ 2 mm                                                   |
| Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu                                                      | EN 13501-1            | Bfl-s1                                                   |
| Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques                      | EN 1815               | ≤ 2kV                                                    |
| Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches            | EN 26987              | Passed / Bestanden / Haute résistance                    |
| Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol                  | EN 12524              | Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C             |

| ENVIRONMENT                                                                                         | STANDARD    | ECOLAY 70                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m <sup>3</sup>                        |
| Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant                                                             | -           | Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate |
| Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité                                                  | -           | 100%                                          |

| WARRANTIES                                                                     | - | ECOLAY 70              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel | - | 30 years / Jahre / ans |
| Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial | - | 15 years / Jahre / ans |

| CE MARKING                              | - | ECOLAY 70  |
|-----------------------------------------|---|------------|
| DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP | - | No. 15-837 |







# ECOLAY70 Acoustic (OFA)

## **Listen to the sound of silence.**


Featuring a refined palette of 4 wood and stone textures, ECOLAY70 Acoustic loose-lay collection is ideal for a calm and collaborative setting or a dynamic and inspiring working space.

## **Hör den Klang der Stille.**

Eine ausgezeichnete Kollektion von 4 Holz- und Steinoberflächen. Die Ecolay70 Acoustic Kollektion ist ideal für inspirierende Arbeitsbereiche oder ruhige Gemeinschaftsbereiche.


## **Ecoutez le son du silence.**

Avec ses 4 décors authentiques, la collection plombante ECOLAY70 Acoustic est idéale pour un environnement calme et collaboratif ou un espace de travail dynamique et inspirant.

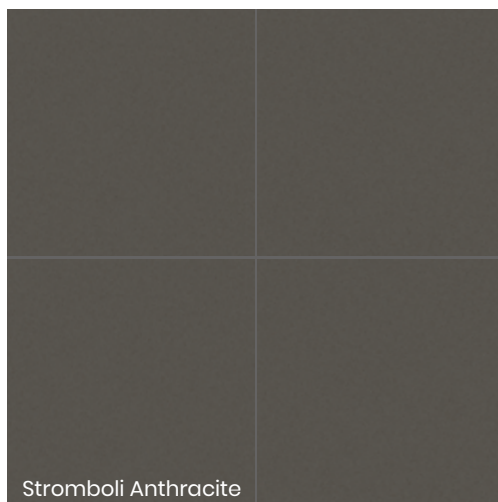

Stromboli Anthracite

OFA-070-001 | 500 x 500 mm

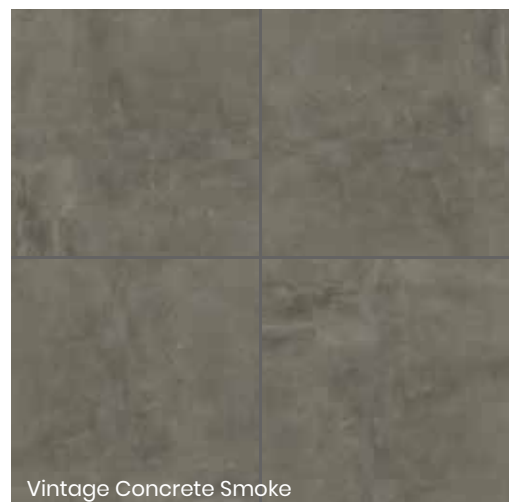

Vintage Concrete Smoke

OFA-070-002 | 457,2 x 914,4 mm



Fossil Oak Grey


OFA-070-003 | 177,8 x 1220 mm



Cerused Oak Natural

OFA-070-004 | 177,8 x 1220 mm

# ECOLAY70 ACOUSTIC (OFA)

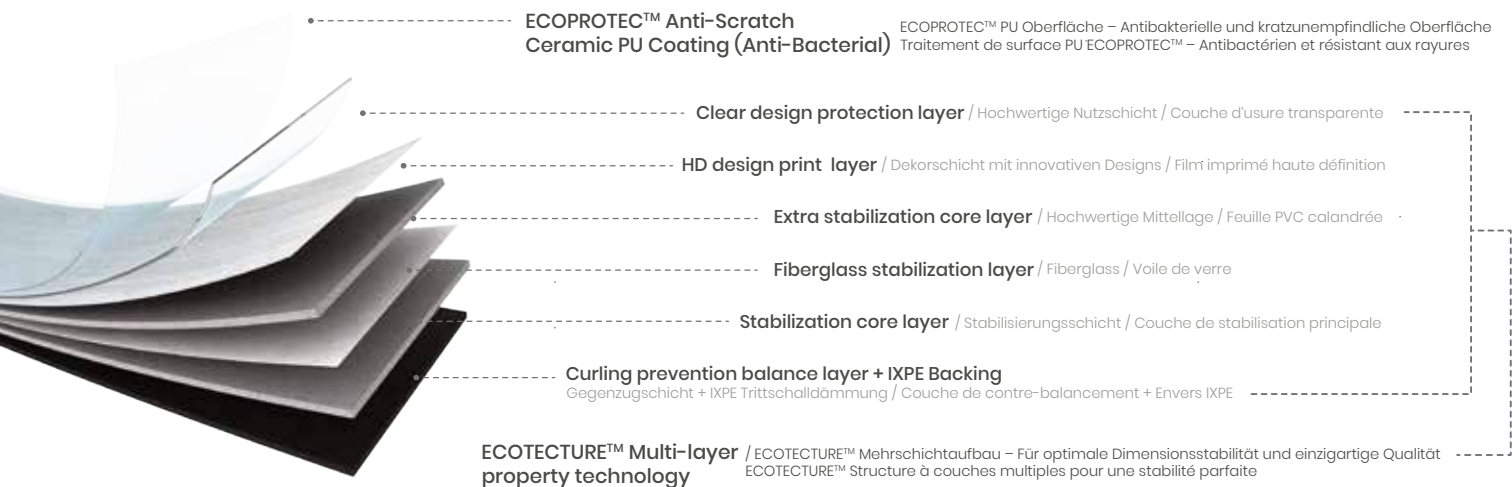

Installing tiles/planks with a full coverage tackifier is highly recommended.  
Wir empfehlen die Benutzung einer Fixierung auf der gesamten Unterboden.  
L'utilisation d'un poissant sur l'ensemble de la surface est fortement conseillée.

## Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Provides employees with comfort and work effectiveness thanks to its unique acoustic backing (18dB impact sound reduction).

Bietet Mitarbeitern ein komfortables und effizientes Arbeitsumfeld (18 dB). / Confère aux employés confort et efficacité au travail grâce à son envers acoustique intégré (réduction des bruits de choc de 18 dB).

Easy renovation with reduced installation time. No need to close down premises during fitting.

Einfache Verlegung mit deutlich schnellerer Verlegezeit. Der Arbeitsbetrieb muss während der Verlegung nicht eingestellt werden. / Rénovation facile et rapide avec temps d'installation réduit. Pas besoin de fermer les locaux lors de la pose.

Allows access to underfloor utilities.

Ermöglicht den Zugriff auf Versorgungseinrichtungen im Unterboden. / Permet un accès aisé aux planchers surélevés.

Possibility to create a patterned floor or delineate different parts of a space.

Kreative Gestaltungsmöglichkeiten und farbliche Abgrenzung einzelner Bereiche möglich. / Possibilité de créer des motifs au sol et de délimiter différentes parties d'un espace.

Quick and easy to install and to remove, without leaving any residue.

Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden. / Facile et rapide à installer et à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support.



| PRODUCT SPECIFICATIONS                                                                 | STANDARD     | ECOLAY 70 ACOUSTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product standard / Belagsart / Standard produit                                        | EN ISO 10582 | Heterogeneous resilient floorcovering<br>Heterogener elastischer Designbodenbelag<br>Revêtements de sol résilients hétérogènes                                                                                                                                                                             |
| Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale                                      | EN ISO 24346 | 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure                     | EN ISO 24340 | 0,70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage                                       | EN ISO 10874 | Domestic: 23<br>Commercial: 34                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Total weight / Gesamtgewicht / Poids total                                             | EN ISO 23997 | 7.100 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) | EN ISO 10582 | Type I / Typ I / Type I                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion                                 | EN 660-2     | Group T: ≤ 2,00 mm³                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensions / Dielengröße / Dimensions                                                  | EN ISO 24342 | Planks / Dielen / Lames:<br>177,8 x 1220 mm<br>10 planks/box = 2,17 m²<br>60 boxes/pallet = 130,20 m²<br>Tiles / Fliesen / Dalles:<br>457,2 x 914,4 mm<br>6 tiles/box = 2,50m²<br>48 boxes/pallet = 120m²<br>Tiles / Fliesen / Dalles:<br>500 x 500 mm<br>12 tiles/box = 3,00m²<br>52 boxes/pallet = 156m² |
| Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface                       | -            | PUR Ecoprotec™                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein                                     | -            | No / Nein / Non                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| PRODUCT PERFORMANCES                                                                                   | STANDARD              | ECOLAY 70 ACOUSTIC                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle                                | EN ISO 23999          | ≤ 0,10 %                                                 |
| Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes                                                  | ISO 4918              | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)       |
| Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble                                                             | EN ISO 16581          | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage                |
| Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage                                  | EN ISO 24342          | ≤ 0,25 mm                                                |
| Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent                             | EN ISO 24343-1        | ≤ 0,20 mm                                                |
| Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique                                     | EN ISO 717-2          | ΔLw = 18 dB                                              |
| Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière                                                      | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                                      |
| Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance                                                            | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS                                                |
| Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques                 | EN ISO 26987          | Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) |
| Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique                                          | EN ISO 10456          | 0,04 m² K/W                                              |
| Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur | EN ISO 23999          | ≤ 2 mm                                                   |
| Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu                                                      | EN 13501-1            | Bfl-s1                                                   |
| Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques                      | EN 1815               | ≤ 2kV                                                    |
| Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches            | EN 26987              | Passed / Bestanden / Haute résistance                    |
| Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol                  | EN 12524              | Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C             |

| ENVIRONMENT                                                                                         | STANDARD    | ECOLAY 70 ACOUSTIC                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m³                                    |
| Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant                                                             | -           | Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate |
| Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité                                                  | -           | 100%                                          |

| WARRANTIES                                                                     | - | ECOLAY 70 ACOUSTIC     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel | - | 30 years / Jahre / ans |
| Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial | - | 15 years / Jahre / ans |

| CE MARKING                              | - | ECOLAY 70 ACOUSTIC |
|-----------------------------------------|---|--------------------|
| DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP | - | No. 18-0198-T/ITC  |







# ECOLOCK70 (OFO)

## Just lock it.


Highly resistant solution to the daily wear and tear of the most demanding commercial area.

## Einfach Klicken.

Die Lösung bei höchster Beanspruchung im täglichen Gebrauch.

## Aussi facile qu'un puzzle.

La solution sans colle, haute résistance, pour les espaces commerciaux à trafic intense.

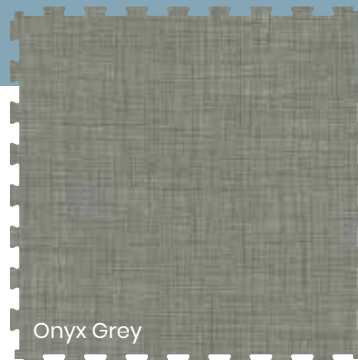

Onyx Grey

OFO-070-009 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Dark Grey

OFO-070-010 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Green

OFO-070-011 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Greige

OFO-070-012 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Blue

OFO-070-013 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Light Grey

OFO-070-014 | 914.4 x 914.4 mm



Sand Grey

OFO-070-015 | 914.4 x 914.4 mm



Sand Dark Grey

OFO-070-016 | 914.4 x 914.4 mm

# ECOLOCK70 (OFO)

## ECOPROTEC™ Anti-Scratch

### Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche  
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

**Clear design protection layer** / Hochwertige Nutzschicht / Couche d'usure transparente

**HD design print layer** / Dekorschicht mit innovativen Designs / Film imprimé haute définition

**Extra sound absorption layer** / Mit zusätzlicher Zwischenlage zur Schallreduzierung / Couche supplémentaire pour un meilleur confort acoustique

**Fiberglass stabilization layer** / Hochwertige Fiberglas Mittellage / Feuille PVC calandree avec voile de verre

**Stabilization core layer** / Stabilisierungsschicht / Couche de stabilisation principale

**Curling prevention balance layer** / Gegenzugsschicht / Couche de contre-balancement

## ECOTECTURE™ Multi-layer

### property technology

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität  
 ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

## Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Designed for heavy commercial and light industrial applications.  
 Für hoch beanspruchten gewerblichen und leicht beanspruchte industrielle Einsatzbereiche entwickelt. / Développé pour les utilisations commerciales intenses et industrielles légères.

Quick and easy to install thanks to the intuitive interlocking connection. No glue required.

Schnelle und einfache Verlegung durch die innovative «Schwalbenschwanz Verbindung». / Facile et rapide à installer grâce au système d'assemblage à queues d'aronde.

Great resistance and easy cleaning thanks to the PUR Ecoprotec™ surface treatment.

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. / Très bonne résistance aux marques, aux tâches et aux rayures.

Easily removable with no damage to the existing floor.

Einfach zu entfernen ohne den Unterboden zu beschädigen. / Pas d'endommagement du support lors de la dépose.

A sustainable solution: low VOC, phthalate free and 100% recyclable.

Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar. / Faibles émissions de COV, sans phthalate et 100% recyclable.





| PRODUCT SPECIFICATIONS                                                | STANDARD     | ECOLOCK70                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product standard / Belagsart / Standard produit                       | EN ISO 10582 | Heterogeneous resilient floorcovering<br>Heterogener elastischer Designbodenbelag<br>Revêtements de sol résilients hétérogènes |
| Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale                     | EN ISO 24346 | 5,0 mm                                                                                                                         |
| Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure                   | EN ISO 24340 | 0,70 mm                                                                                                                        |
| Classification / Klassifizierung / Classe d'usage                     | EN ISO 10874 | Domestic : 23 / Commercial : 34 / Industrial : 43                                                                              |
| Total weight / Gesamtgewicht / Poids total                            | EN ISO 23997 | 8.000 g/m²                                                                                                                     |
| Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant | EN ISO 10582 | Type I / Typ I / Type I                                                                                                        |
| Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion                | EN 660-2     | Group T: ≤ 2,00 mm³                                                                                                            |
| Dimensions / Dielengröße / Dimensions                                 |              | Tiles / Fliesen / Dalles : 914,4 x 914,4 mm<br>3 tiles/box = 2,51m²<br>37 boxes/pallet = 92,87m²                               |
| Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface      | -            | PUR Ecoprotec™                                                                                                                 |
| Edges / Füge / Chanfrein                                              | -            | No bevel                                                                                                                       |

| PRODUCT PERFORMANCES                                                                                   | STANDARD              | ECOLOCK70                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle                                | EN ISO 23999          | ≤ 0,10 %                                                 |
| Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes                                                  | ISO 4918              | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)       |
| Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble                                                             | EN ISO 16581          | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage                |
| Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage                                  | EN ISO 24342          | ≤ 0,25 mm                                                |
| Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent                             | EN ISO 24343-1        | ≤ 0,10 mm                                                |
| Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique                                     | EN ISO 717-2          | ΔLw = 6 dB                                               |
| Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière                                                      | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                                      |
| Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance                                                            | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS                                                |
| Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques                 | EN ISO 26987          | Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) |
| Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique                                          | EN ISO 10456          | 0,04 m² K/W                                              |
| Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur | EN ISO 23999          | ≤ 2 mm                                                   |
| Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu                                                      | EN 13501-1            | Bfl-s1                                                   |
| Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques                      | EN 1815               | ≤ 2kV                                                    |
| Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches            | EN 26987              | Passed / Bestanden / Haute résistance                    |
| Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol                  | EN 12524              | Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C             |

| ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY                                                                        | STANDARD    | ECOLOCK70                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m³                                    |
| Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant                                                             | -           | Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate |
| Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité                                                  | -           | 100%                                          |

| WARRANTIES                                                                     | - | ECOLOCK70              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel | - | 30 years / Jahre / ans |
| Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial | - | 15 years / Jahre / ans |

| CE MARKING                              | - | ECOLOCK70   |
|-----------------------------------------|---|-------------|
| DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP | - | No. 510-003 |







WOVEN DESIGN FLOORING

## Design and technology are woven together.


Create your own decorative layout with 12 cozy and elegant colors designed for mix & match.

## Design und Technologie sind miteinander verwoben.


Gestalten und kombinieren Sie Ihr eigenes Bodendesign mit 12 behaglichen und eleganten Farben.

## Un tissage de design et de technologie.


Créez votre propre sol avec 12 coloris chics et élégants conçus pour être associés.




LOOM PLAY #1




LOOM PLAY #2




LOOM PLAY #3




LOOM PLAY #4



LOOM PLAY #5



LOOM PLAY #6



LOOM PLAY #7

Reinvent Spaces with  
**LOOM<sup>+</sup>**  
**PLAY**




Accents Brown

FR-2104 | 500 x 500 mm



Accents Grey

FR-2106 | 500 x 500 mm



Knit Beige

FT-2201 | 500 x 500 mm




Knit Blue

FT-2203 | 500 x 500 mm



Knit Green

FT-2204 | 500 x 500 mm



Knit Brown

FT-2206 | 500 x 500 mm




Knit Light Grey

FT-2208 | 500 x 500 mm



Knit Dark Grey

FT-2209 | 500 x 500 mm



Knit Orange

FT-2211 | 500 X 500 mm



Knit Black

FT-2212 | 500 x 500 mm



Knit Khaki Green

FT-2226 | 500 X 500 mm



Knit Slate Grey

FT-2227 | 500 X 500 mm



A strong and durable product construction

Ein starker und dauerhafter Produktaufbau / Une construction produit conçue pour durer.



#### Anti-Scratch and Anti-Bacterial Ceramic PU Coating

Sicher und sauber durch antibakterielle Oberfläche / Traitement PU antibactérien extra résistant

#### Protective barrier against dirt, scuffs and stains

Perfekter Schutz gegen Schmutz, Verschleiß und Flecken  
Protection contre la saleté, les marques et les tâches



#### Premium woven vinyl fabric

Hochwertige gewobene Vinyl Struktur / Vinyle tissé décoratif

#### Clear design protection layer

Transparente Schutzschicht / Feuille de protection transparente

#### Extra sound absorption layer


Zusätzliche Dämmschicht zur Schallreduzierung / Couche acoustique pour une bonne isolation phonique

#### Stabilization layer

Stabilisierungsschicht / Voile de verre pour une excellente stabilité dimensionnelle

#### Curling prevention balance layer

Ausgleichsschicht / Gegenzug / Couche de contre-balancement

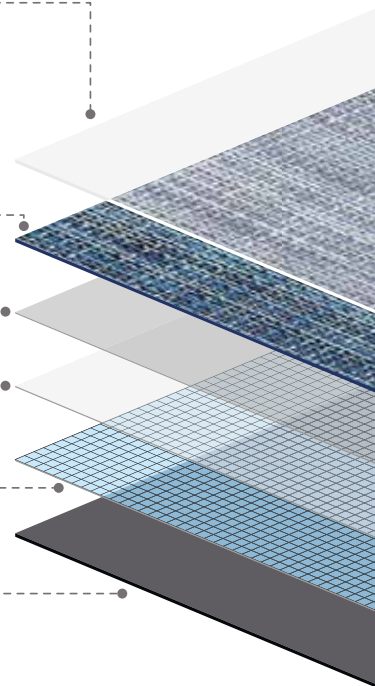

## Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

The comfort of textile flooring with all the benefits of luxury vinyl tiles.

Komfortabel wie ein Teppichboden und mit allen Vorteilen eines Designbodens. / Le confort des revêtements de sols textiles avec tous les avantages des lames et dalles vinyles décoratives.

Strong enough for heavy commercial use.

Stark genug für den Einsatz im hochbeanspruchten gewerblichen Bereich. / Produit adapté aux zones commerciales à trafic intense.

Clean-cut finishing. Fray-proof, even when cutting tiles during installation.

Schnittfest, kein Ausfransen beim bauseitigen Schneiden während der Verlegung. / Finition parfaite. Pas d'effilochage, même pour les coupes sur chantier lors de l'installation.

Outstanding dimensional stability. Possibility to mix & match the colors.

Hervorragende Dimensionsstabilität. Alle Farben sind miteinander kombinierbar. / Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Possibilité de créer des combinaisons de couleurs personnalisées.



| PRODUCT SPECIFICATIONS                                           | STANDARD     | LOOM +                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product standard / Belagsart / Standard produit                  | EN 15114     | Woven vinyl flooring<br>Gewebter Vinylboden<br>Revêtements de sol vinyles tissés            |
| Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale                | EN ISO 24346 | 3,0 mm                                                                                      |
| Classification / Klassifizierung / Classe d'usage                | EN ISO 10874 | Domestic: 23 / Commercial: 33                                                               |
| Total weight / Gesamtgewicht / Poids total                       | EN ISO 23997 | 4.950 g/m²                                                                                  |
|                                                                  |              | Tiles / Fliesen / Dalles : 500 x 500 mm<br>16 tiles/box = 4,00m²<br>52 boxes/pallet = 208m² |
| Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface | -            | PUR Ecoprotec™                                                                              |
| Edges / Füge / Chanfrein                                         | -            | No bevel / Frayproof (EN 1814)                                                              |

| PRODUCT PERFORMANCES                                                                                   | STANDARD              | LOOM +                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle                                | EN ISO 23999          | ≤ 0,10 %                                                 |
| Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes                                                  | ISO 4918              | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)       |
| Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble                                                             | EN ISO 16581          | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage                |
| Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage                                  | EN ISO 24342          | No deviation                                             |
| Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent                             | EN ISO 24343-1        | ≤ 0,10 mm                                                |
| Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique                                     | EN ISO 717-2          | ΔLw = 9 dB                                               |
| Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière                                                      | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                                      |
| Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance                                                            | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS                                                |
| Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques                 | EN ISO 26987          | Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) |
| Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique                                          | EN ISO 10456          | 0,02 m² K/W                                              |
| Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur | EN ISO 23999          | ≤ 2 mm                                                   |
| Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu                                                      | EN 13501-1            | Bfl-s1                                                   |
| Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques                      | EN 1815               | ≤ 2kV                                                    |
| Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches            | EN 26987              | Passed / Bestanden / Haute résistance                    |
| Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol                  | EN 12524              | Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C             |

| ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY                                                                        | STANDARD    | LOOM +                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m³                                     |
| Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant                                                             | -           | Phthalate-free / Phthatalefrei / Sans phtalate |
| Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité                                                  | -           | 100%                                           |

| WARRANTIES                                                                     | STANDARD | LOOM +                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel | -        | 25 years / Jahre / ans |
| Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial | -        | 10 years / Jahre / ans |

| CE MARKING                              | STANDARD | LOOM +      |
|-----------------------------------------|----------|-------------|
| DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP | -        | No. 001-523 |







# ALTERONE 55 (OFF)

## The One Alternative.


AlterOne55 is the perfect non-PVC solution for home and for commercial environments exposed to challenging and high traffic conditions, when traditional vinyl flooring is not a desired option.

## Die echte Alternative.

AlterOne55 ist die perfekte PVC freie Lösung für private und gewerbliche Einsatzbereiche. Entwickelt für stark beanspruchte Bereiche wo herkömmlicher Vinylboden nicht erwünscht ist.


## L'Alternative.

AlterOne55 est la solution sans PVC idéale pour la maison et pour les espaces commerciaux à fort trafic..

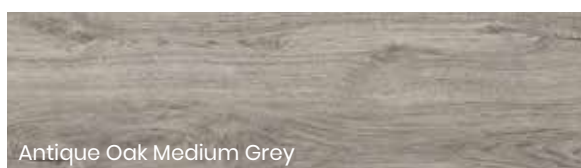

Antique Oak Medium Grey

OFF-055-001 | 177.8 x 1219.2 mm

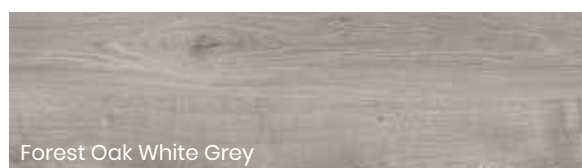

Forest Oak White Grey

OFF-055-002 | 177.8 x 1219.2 mm



Legacy Oak Natural

OFF-055-003 | 177.8 x 1219.2 mm




Legacy Oak Dark Grey

OFF-055-004 | 177.8 x 1219.2 mm



Maple Light

OFF-055-005 | 177.8 x 1219.2 mm

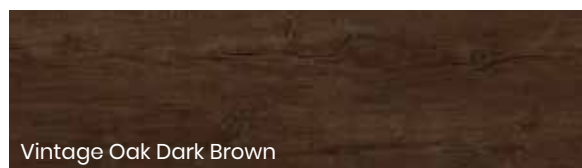


Vintage Oak Dark Brown

OFF-055-006 | 177.8 x 1219.2 mm




Vintage Oak Greige

OFF-055-007 | 177.8 x 1219.2 mm

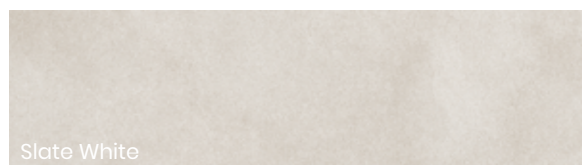


Slate White

OFF-055-008 | 457,2 x 457,2 mm

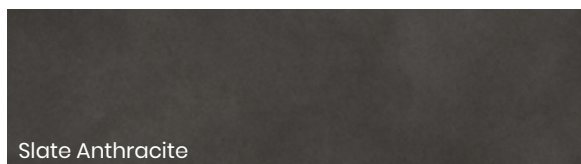

Slate Anthracite


OFF-055-009 | 457,2 x 457,2 mm

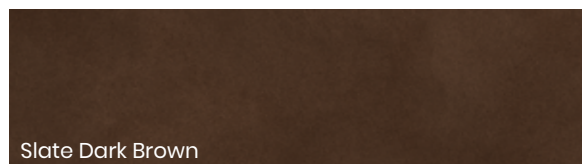

Slate Dark Brown

OFF-055-010 | 457,2 x 457,2 mm

# ALTERONE 55 (OFF)

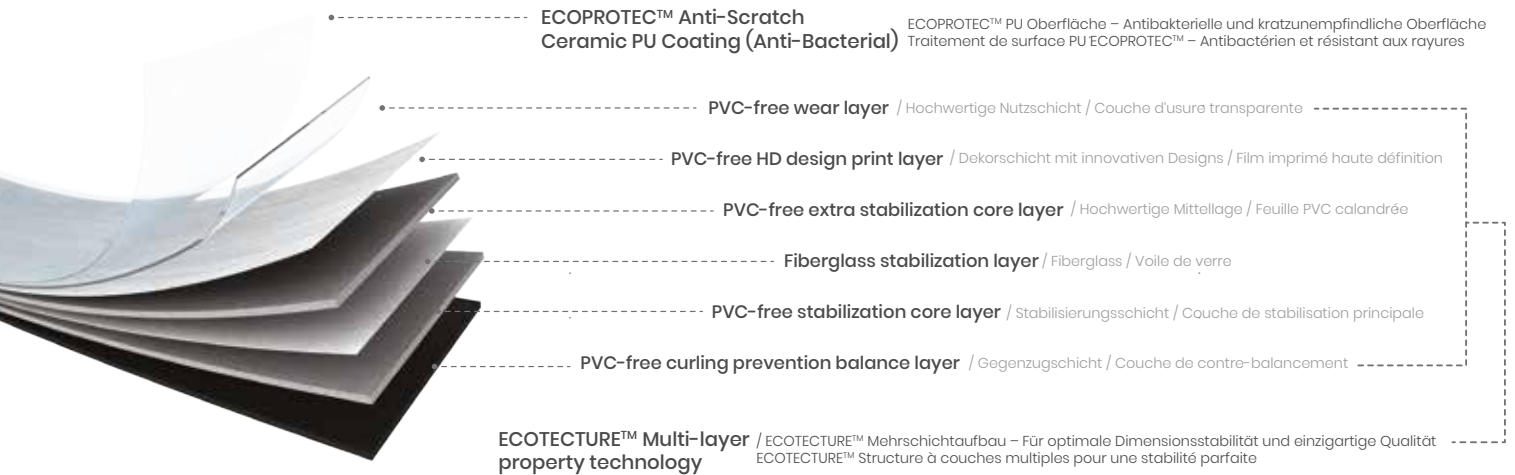

The use of adhesives recommended by Oneflor-Europe is mandatory for warranty to apply.  
Verwenden Sie ausschließlich, die von Oneflor-Europe empfohlene Klebstoffe.  
Il est impératif d'utiliser une colle approuvée par Oneflor-Europe, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.

## Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Free of PVC, plasticizers, phthalates, halogens and heavy metals.

Frei von PVC, Weichmachern, Phthalaten, Halogenen und Schwermetallen. / Ne contient pas de PVC, de plastifiants, de phtalates, d'halogènes et de métaux lourds.

Developed for commercial environments exposed to challenging and high traffic conditions.

Für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung entwickelt. / Conçu pour les espaces commerciaux à fort trafic.

As easy to install as regular luxury vinyl tiles.

Genauso leicht zu verlegen wie herkömmlicher Vinylboden. / Aussi facile à installer que les LVT traditionnelles.

Hard wearing and high resistance to scuff, scratches and stains.

Verschleißfest und widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Verschmutzung. / Grande durabilité et haute résistance au marquage, rayures et tâches.

Very low VOCs. Contributes to a clean and healthy indoor air.

Sehr geringe VOC Werte für eine saubere und gesunde Raumluft. / Très faibles émissions. Contribue à une meilleure qualité de l'air intérieur.




| PRODUCT SPECIFICATIONS                                                                 | STANDARD     | ALTERONE55                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product standard / Belagsart / Standard produit                                        | EN 14565     | Resilient floor coverings based upon synthetic thermoplastic polymers<br>Elastische Bodenbeläge auf Basis synthetischer Thermoplaste<br>Revêtements de sol résilients à base de polymères thermoplastiques synthétiques |
| Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale                                      | EN ISO 24346 | 3,0 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure                     | EN ISO 24340 | 0,55 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage                                       | EN ISO 10874 | Domestic: 23                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                        |              | Commercial: 34                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                        |              | Industrial: 43                                                                                                                                                                                                          |
| Total weight / Gesamtgewicht / Poids total                                             | EN ISO 23997 | 4.936 g/m²                                                                                                                                                                                                              |
| Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) | EN ISO 10582 | Type I / Typ I / Type I                                                                                                                                                                                                 |
| Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion                                 | EN 660-2     | Group T: ≤ 2,00 mm³                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensions / Dielengröße / Dimensions                                                  | EN ISO 24342 | Planks / Dielen / Lames:<br>177,8 x 1219,2 mm<br>15 planks/box = 3,25 m²<br>60 boxes/pallet = 195,10 m²                                                                                                                 |
|                                                                                        |              | Tiles / Fliesen / Dalles:<br>457,2 x 457,2 mm<br>16 tiles/box = 3,34 m²<br>48 boxes/pallet = 160,54 m²                                                                                                                  |
|                                                                                        |              | -                                                                                                                                                                                                                       |
| Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface                       | -            | PUR Ecoprotec™                                                                                                                                                                                                          |
| Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein                                     | -            | No / Nein / Non                                                                                                                                                                                                         |

| PRODUCT PERFORMANCES                                                                                   | STANDARD       | ALTERONE55                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle                                | EN ISO 23999   | ≤ 0,10 %                                                 |
| Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes                                                  | ISO 4918       | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)       |
| Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble                                                             | EN ISO 16581   | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage                |
| Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage                                  | EN ISO 24342   | ≤ 0,25 mm                                                |
| Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent                             | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm                                                |
| Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique                                     | EN ISO 717-2   | ΔLw = 6 dB                                               |
| Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière                                                      | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                                                      |
| Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance                                                            | DIN 51130      | R9                                                       |
|                                                                                                        | EN 13893       | DS                                                       |
| Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques                 | EN ISO 26987   | Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) |
| Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique                                          | EN ISO 10456   | 0,02 m² K/W                                              |
| Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur | EN ISO 23999   | ≤ 2 mm                                                   |
| Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu                                                      | EN 13501-1     | Cfl-s1                                                   |
| Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques                      | EN 1815        | ≤ 2kV                                                    |
| Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches            | EN 26987       | Passed / Bestanden / Haute résistance                    |
| Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol                  | EN 12524       | Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C             |

| ENVIRONMENT                                                                                         | STANDARD    | ALTERONE55                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m³                                            |
| Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant                                                             | -           | Plasticizer-free / Weichmacherfrei / Sans plastifiant |
| Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité                                                  | -           | 100%                                                  |

| WARRANTIES                                                                     | - | ALTERONE55             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel | - | 25 years / Jahre / ans |
| Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial | - | 10 years / Jahre / ans |

| CE MARKING                              | - | ALTERONE55  |
|-----------------------------------------|---|-------------|
| DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP | - | No. 540-055 |





# ECOSTEP SMART

Self-adhesive underlay for dry back LVT

Unterlage mit selbstklebender Schicht für LVT Designbeläge zum verkleben

Sous-couche auto-adhésive pour lames et dalles vinyles à coller

FOR LVT

DRY  
BACK



APPROVED FOR  
**ECO30/55/70**

|                                                                                    |                                                                                     | Acoustic comfort                                                                    |                                                                                     | Floor durability                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 x 1 m                                                                          | 1,8 mm                                                                              | R<br>up to<br>0,01 m²K/W                                                            | RWS<br>up to<br>8%                                                                  | IS<br>up to<br>17 dB                                                                | CS<br>up to<br>400 kPa                                                                | PC<br>up to<br>0,6 mm                                                                 |

# ECOSTEP CLICK

1,4 mm


Professional underlay for click LVT

Diese optimale Unterlage wurde speziell für LVT Designböden zum Klicken

Sous-couche professionnelle pour lames et dalles vinyles à clipser

FOR  
LVT

WITH  
CLICK

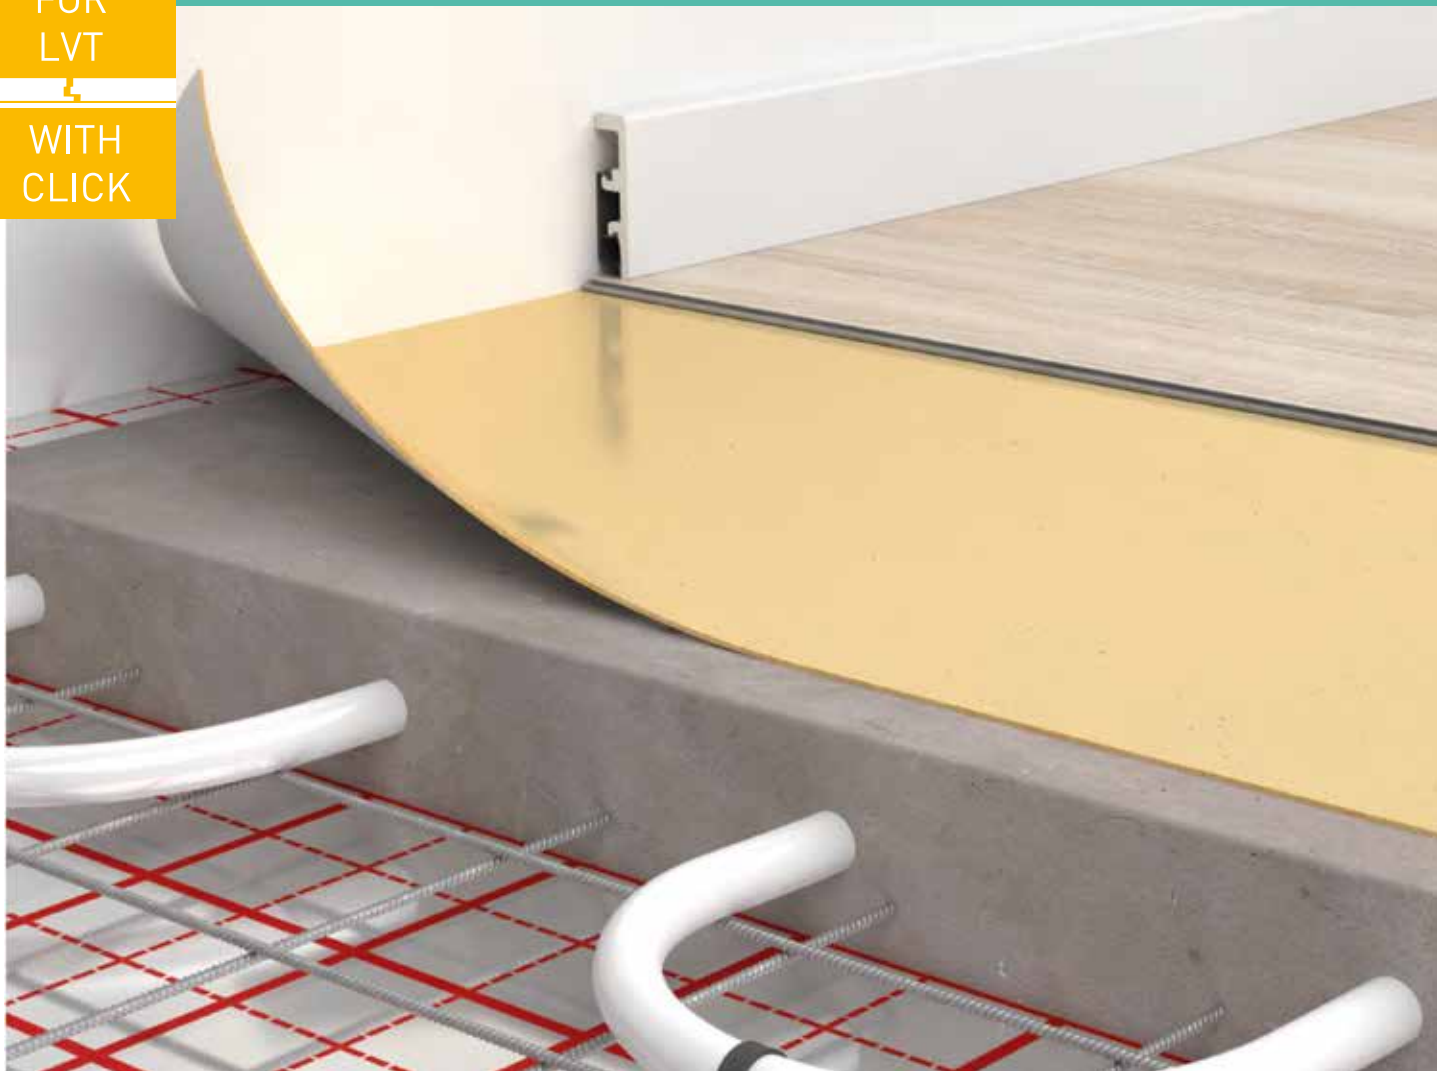

|           |        | Acoustic comfort          |                    | Floor durability     |                        |
|-----------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|           |        |                           |                    |                      |                        |
| 8,5 x 1 m | 1,4 mm | R<br>up to<br>0,008 m²K/W | RWS<br>up to<br>8% | IS<br>up to<br>16 dB | CS<br>up to<br>400 kPa |
|           |        |                           |                    |                      | PC<br>up to<br>0,5 mm  |

| COLLECTION  | LVT TYPE | ITEM NUMBER | EAN CODE      | DESIGN DESCRIPTION        | TOTAL THICKNESS | THICKNESS WEAR LAYER | SIZE (MM)      | SQM / BOX | PIECES / BOX | BOXES / PALLET | SQM / PALLET |
|-------------|----------|-------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------|
| ECO30       | Dry back | OFD-030-001 | 8809487840008 | Loft Grey                 | 2.0mm           | 0.3mm                | 304.8 x 609.6  | 4,09      | 22           | 72             | 294,48       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-002 | 8809487840015 | Loft Black                | 2.0mm           | 0.3mm                | 304.8 x 609.6  | 4,09      | 22           | 72             | 294,48       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-003 | 8809487840022 | River Oak Dark Grey       | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-004 | 8809487840039 | Classic Oak Natural Beige | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-005 | 8809487840046 | Classic Oak Grey          | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-006 | 8809487840053 | Classic Oak Light Brown   | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-007 | 8809487840060 | Rustic Oak Natural        | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-008 | 8809487840077 | Rustic Oak Natural Dark   | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-009 | 8809487840084 | Rustic Oak Dark Greige    | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-010 | 8809487840091 | Rustic Oak Greige         | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-011 | 8809487840107 | Rustic Oak Light Grey     | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-012 | 8809487840114 | Forest Oak Honey          | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-013 | 8809487840121 | Forest Oak Natural Light  | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-014 | 8809487840138 | Mountain Oak Natural Dark | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-042 | 8809487840886 | Cement Pearl              | 2.0mm           | 0.3mm                | 457.2 x 914.4  | 5,02      | 12           | 44             | 220,88       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-043 | 8809487840893 | Cement Charcoal           | 2.0mm           | 0.3mm                | 457.2 x 914.4  | 5,02      | 12           | 44             | 220,88       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-044 | 8809487840909 | Golden Oak Light Natural  | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-045 | 8809487840916 | Golden Oak Dark Grey      | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-046 | 8809487840923 | Vintage Oak Natural       | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-047 | 8809487840930 | Vintage Oak Grey          | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-048 | 8809487840947 | Scarlet Oak Natural       | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECO30       | Dry back | OFD-030-049 | 8809487840954 | Scarlet Oak Grey          | 2.0mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 4,77      | 22           | 60             | 286,20       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-015 | 8809487840145 | Loft Grey                 | 4.0mm           | 0.3mm                | 305 x 610      | 2,23      | 12           | 60             | 133,80       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-016 | 8809487840152 | Loft Black                | 4.0mm           | 0.3mm                | 305 x 610      | 2,23      | 12           | 60             | 133,80       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-017 | 8809487840169 | River Oak Dark Grey       | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-018 | 8809487840176 | Classic Oak Natural Beige | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-019 | 8809487840183 | Classic Oak Grey          | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-020 | 8809487840190 | Classic Oak Light Brown   | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-021 | 8809487840206 | Rustic Oak Natural        | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-022 | 8809487840213 | Rustic Oak Natural Dark   | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-023 | 8809487840220 | Rustic Oak Dark Greige    | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-024 | 8809487840237 | Rustic Oak Greige         | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-025 | 8809487840244 | Rustic Oak Light Grey     | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-026 | 8809487840251 | Forest Oak Honey          | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-027 | 8809487840268 | Forest Oak Natural Light  | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-028 | 8809487840275 | Mountain Oak Natural Dark | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-050 | 8809487840961 | Cement Pearl              | 4.0mm           | 0.3mm                | 305 x 610      | 2,23      | 12           | 60             | 133,80       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-051 | 8809487840978 | Cement Charcoal           | 4.0mm           | 0.3mm                | 305 x 610      | 2,23      | 12           | 60             | 133,80       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-052 | 8809487840985 | Golden Oak Light Natural  | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-053 | 8809487840992 | Golden Oak Dark Grey      | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-054 | 8809487841005 | Vintage Oak Natural       | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-055 | 8809487841012 | Vintage Oak Grey          | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-056 | 8809487841029 | Scarlet Oak Natural       | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECOCCLICK30 | Click    | OFC-030-057 | 8809487841036 | Scarlet Oak Grey          | 4.0mm           | 0.3mm                | 185 x 1212     | 2,24      | 10           | 60             | 134,40       |
| ECO55       | Dry back | OFD-055-001 | 8809487840282 | Concrete Beige            | 2.5mm           | 0.55mm               | 304.8 x 609.6  | 3,34      | 18           | 66             | 220,44       |
| ECO55       | Dry back | OFD-055-002 | 8809487840299 | Concrete Black            | 2.5mm           | 0.55mm               | 304.8 x 609.6  | 3,34      | 18           | 66             | 220,44       |
| ECO55       | Dry back | OFD-055-003 | 8809487840305 | Rustic Oak White          | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |



| COLLECTION      | LVT TYPE    | ITEM NUMBER | EAN CODE      | DESIGN DESCRIPTION        | TOTAL THICKNESS | THICKNESS WEAR LAYER | SIZE (MM)      | SQM / BOX | PIECES / BOX | BOXES / PALLET | SQM / PALLET |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------|
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-004 | 8809487840312 | Forest Oak Light Grey     | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-005 | 8809487840329 | Classic Oak Dark Brown    | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-006 | 8809487840336 | Rustic Pine White         | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-007 | 8809487840343 | Rustic Pine Taupe         | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-008 | 8809487840350 | Rustic Pine Brown         | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-009 | 8809487840367 | Mountain Oak Greige       | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-010 | 8809487840374 | Mountain Oak Natural      | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-011 | 8809487840381 | Mountain Oak Grey         | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-012 | 8809487840398 | Forest Oak Natural        | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-037 | 8809487841043 | Cement Natural            | 2.5mm           | 0.55mm               | 457.2 x 914.4  | 4,18      | 10           | 40             | 167,20       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-038 | 8809487841050 | Cement Dark Grey          | 2.5mm           | 0.55mm               | 457.2 x 914.4  | 4,18      | 10           | 40             | 167,20       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-039 | 8809487841067 | Vintage Oak Dark Grey     | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-040 | 8809487841074 | Vintage Oak Light Natural | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-041 | 8809487841081 | Scarlet Oak Light Natural | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-042 | 8809487841098 | Scarlet Oak Dark Natural  | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-043 | 8809487841104 | Antique Oak Grey          | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO55           | Dry back    | OFD-055-044 | 8809487841111 | Antique Oak Dark Natural  | 2.5mm           | 0.55mm               | 177.8 x 1219.2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-013 | 8809487840404 | Concrete Beige            | 5.0mm           | 0.55mm               | 305 x 610      | 1,86      | 10           | 60             | 111,60       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-014 | 8809487840411 | Concrete Black            | 5.0mm           | 0.55mm               | 305 x 610      | 1,86      | 10           | 60             | 111,60       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-015 | 8809487840428 | Rustic Oak White          | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-016 | 8809487840435 | Forest Oak Light Grey     | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-017 | 8809487840442 | Classic Oak Dark Brown    | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-018 | 8809487840459 | Rustic Pine White         | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-019 | 8809487840466 | Rustic Pine Taupe         | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-020 | 8809487840473 | Rustic Pine Brown         | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-021 | 8809487840480 | Mountain Oak Greige       | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-022 | 8809487840497 | Mountain Oak Natural      | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-023 | 8809487840503 | Mountain Oak Grey         | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-024 | 8809487840510 | Forest Oak Natural        | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-045 | 8809487841128 | Cement Natural            | 5.0mm           | 0.55mm               | 462 x 924      | 2,56      | 6            | 40             | 102,40       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-046 | 8809487841135 | Cement Dark Grey          | 5.0mm           | 0.55mm               | 462 x 924      | 2,56      | 6            | 40             | 102,40       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-047 | 8809487841142 | Vintage Oak Dark Grey     | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-048 | 8809487841159 | Vintage Oak Light Natural | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-049 | 8809487841166 | Scarlet Oak Light Natural | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-050 | 8809487841173 | Scarlet Oak Dark Natural  | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-051 | 8809487841180 | Antique Oak Grey          | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOCLICK55      | Click       | OFC-055-052 | 8809487841197 | Antique Oak Dark Natural  | 5.0mm           | 0.55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| SOLIDE CLICK 30 | Rigid Click | OFR-030-001 | 8809487841654 | Origin Concrete Natural   | 4.5mm           | 0.3mm                | 457.2 x 914.4  | 2,51      | 6            | 52             | 130,44       |
| SOLIDE CLICK 30 | Rigid Click | OFR-030-002 | 8809487841661 | Origin Concrete Dark Grey | 4.5mm           | 0.3mm                | 457.2 x 914.4  | 2,51      | 6            | 52             | 130,44       |
| SOLIDE CLICK 30 | Rigid Click | OFR-030-003 | 8809487841678 | Heritage Oak Natural      | 4.5mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 2,60      | 12           | 40             | 104,05       |
| SOLIDE CLICK 30 | Rigid Click | OFR-030-004 | 8809487841685 | Noble Oak Greige          | 4.5mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 2,60      | 12           | 40             | 104,05       |
| SOLIDE CLICK 30 | Rigid Click | OFR-030-005 | 8809487841692 | Royal Oak Natural         | 4.5mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 2,60      | 12           | 40             | 104,05       |
| SOLIDE CLICK 30 | Rigid Click | OFR-030-006 | 8809487841708 | Authentic Oak Natural     | 4.5mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 2,60      | 12           | 40             | 104,05       |
| SOLIDE CLICK 30 | Rigid Click | OFR-030-007 | 8809487841715 | Pure Oak Natural Light    | 4.5mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 2,60      | 12           | 40             | 104,05       |
| SOLIDE CLICK 30 | Rigid Click | OFR-030-008 | 8809487841722 | Pure Oak Grey             | 4.5mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 2,60      | 12           | 40             | 104,05       |
| SOLIDE CLICK 30 | Rigid Click | OFR-030-009 | 8809487841739 | Prestige Oak Natural      | 4.5mm           | 0.3mm                | 177.8 x 1219.2 | 2,60      | 12           | 40             | 104,05       |

| COLLECTION      | LVT TYPE    | ITEM NUMBER   | EAN CODE      | DESIGN DESCRIPTION            | TOTAL THICKNESS | THICKNESS WEAR LAYER | SIZE (MM)      | SQM / BOX | PIECES / BOX | BOXES / PALLET | SQM / PALLET |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------|
| SOLIDE CLICK 30 | Rigid Click | OFR-030-010   | 8809487841746 | Manor Oak Natural Dark        | 4,5mm           | 0,3mm                | 177,8 x 1219,2 | 2,60      | 12           | 40             | 104,05       |
| SOLIDE CLICK 30 | Rigid Click | OFR-030-011   | 8809487841753 | Dockside Oak Natural Light    | 4,5mm           | 0,3mm                | 177,8 x 1219,2 | 2,60      | 12           | 40             | 104,05       |
| SOLIDE CLICK 30 | Rigid Click | OFR-030-012   | 8809487841760 | Sea Oak White                 | 4,5mm           | 0,3mm                | 177,8 x 1219,2 | 2,60      | 12           | 40             | 104,05       |
| SOLIDE CLICK 30 | Rigid Click | OFR-030-013   | 8809487841777 | Traditional Oak Greige        | 4,5mm           | 0,3mm                | 177,8 x 1219,2 | 2,60      | 12           | 40             | 104,05       |
| SOLIDE CLICK 30 | Rigid Click | OFR-030-014   | 8809487841784 | Traditional Oak Natural Light | 4,5mm           | 0,3mm                | 177,8 x 1219,2 | 2,60      | 12           | 40             | 104,05       |
| RIGID55         | Rigid Click | OFG-055-001   | 8809487842095 | Elegant Oak Taupe             | 5,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,59       |
| RIGID55         | Rigid Click | OFG-055-002   | 8809487842101 | Elegant Oak Natural           | 5,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,59       |
| RIGID55         | Rigid Click | OFG-055-003   | 8809487842118 | Patina Oak White              | 5,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,59       |
| RIGID55         | Rigid Click | OFG-055-004   | 8809487842125 | Spanish Oak Dark brown        | 5,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,59       |
| RIGID55         | Rigid Click | OFG-055-005   | 8809487842132 | Spanish Oak Taupe             | 5,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,59       |
| RIGID55         | Rigid Click | OFG-055-006   | 8809487842149 | Spanish Oak Light brown       | 5,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,59       |
| RIGID55         | Rigid Click | OFG-055-007   | 8809487842156 | Eternal Oak Natural           | 5,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,59       |
| RIGID55         | Rigid Click | OFG-055-008   | 8809487842163 | Eternal Oak Greige            | 5,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,79      | 8            | 65             | 116,59       |
| RIGID55         | Rigid Click | OFG-055-009   | 8809487842170 | Modern Concrete Grey          | 5,0mm           | 0,55mm               | 462 x 925      | 2,56      | 6            | 40             | 102,56       |
| RIGID55         | Rigid Click | OFG-055-010   | 8809487842187 | Modern Concrete Dark grey     | 5,0mm           | 0,55mm               | 462 x 925      | 2,56      | 6            | 40             | 102,56       |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-001   | 8809487841470 | Vintage Oak Grey              | 6,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,35      | 6            | 65             | 87,45        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-002   | 8809487841487 | Forest Oak Natural Light      | 6,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,35      | 6            | 65             | 87,45        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-003   | 8809487841494 | Mountain Oak Greige           | 6,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,35      | 6            | 65             | 87,45        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-004   | 8809487841500 | Mountain Oak Natural          | 6,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,35      | 6            | 65             | 87,45        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-005   | 8809487841517 | Mountain Oak Grey             | 6,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,35      | 6            | 65             | 87,45        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-006   | 8809487841524 | Rustic Oak Greige             | 6,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,35      | 6            | 65             | 87,45        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-007   | 8809487841531 | Rustic Pine Brown             | 6,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,35      | 6            | 65             | 87,45        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-008   | 8809487841548 | Rustic Pine White             | 6,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,35      | 6            | 65             | 87,45        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-009   | 8809487841555 | Antique Oak Grey              | 6,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,35      | 6            | 65             | 87,45        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-010   | 8809487841562 | Antique Oak Dark Natural      | 6,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,35      | 6            | 65             | 87,45        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-011   | 8809487841579 | Modern Oak Natural            | 6,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,35      | 6            | 65             | 87,45        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-012   | 8809487841586 | Modern Oak Greige             | 6,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,35      | 6            | 65             | 87,45        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-013   | 8809487841593 | Modern Oak White              | 6,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,35      | 6            | 65             | 87,45        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-014   | 8809487841609 | Spanish Oak Natural           | 6,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,35      | 6            | 65             | 87,45        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-015   | 8809487841616 | Spanish Oak Natural Light     | 6,0mm           | 0,55mm               | 185 x 1212     | 1,35      | 6            | 65             | 87,45        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-016   | 8809487841630 | Cement Natural                | 6,0mm           | 0,55mm               | 462 x 925      | 2,14      | 5            | 40             | 85,47        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-017   | 8809487841647 | Cement Dark Grey              | 6,0mm           | 0,55mm               | 462 x 925      | 2,14      | 5            | 40             | 85,47        |
| SOLIDE CLICK 55 | Rigid Click | OFR-055-018   | 8809487841623 | Cement Pearl                  | 6,0mm           | 0,55mm               | 462 x 925      | 2,14      | 5            | 40             | 85,47        |
| RIGID 55 XL     | Rigid Click | RECXL 5531217 | 8809487841807 | Chêne Gris Mer                | 6,0mm           | 0,55mm               | 225 x 1524     | 2,06      | 6            | 64             | 131,84       |
| RIGID 55 XL     | Rigid Click | RECXL 553126  | 8809487841791 | Chêne Fumé                    | 6,0mm           | 0,55mm               | 225 x 1524     | 2,06      | 6            | 64             | 131,84       |
| RIGID 55 XL     | Rigid Click | RECXL 553672  | 8809487841814 | Chêne Gris Clair              | 6,0mm           | 0,55mm               | 225 x 1524     | 2,06      | 6            | 64             | 131,84       |
| RIGID 55 XL     | Rigid Click | RECXL 55400A1 | 8809487841821 | Chêne Moderne Brun            | 6,0mm           | 0,55mm               | 225 x 1524     | 2,06      | 6            | 64             | 131,84       |
| ECO70           | Dry back    | OFD-070-001   | 8809487841203 | Sandstone Grey                | 2,5mm           | 0,7mm                | 914,4 x 914,4  | 5,02      | 6            | 37             | 185,74       |
| ECO70           | Dry back    | OFD-070-002   | 8809487841210 | Sandstone Pearl               | 2,5mm           | 0,7mm                | 914,4 x 914,4  | 5,02      | 6            | 37             | 185,74       |
| ECO70           | Dry back    | OFD-070-003   | 8809487841227 | Sandstone Greige              | 2,5mm           | 0,7mm                | 914,4 x 914,4  | 5,02      | 6            | 37             | 185,74       |
| ECO70           | Dry back    | OFD-070-004   | 8809487841234 | Vintage Oak Light Grey        | 2,5mm           | 0,7mm                | 177,8 x 1219,2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO70           | Dry back    | OFD-070-005   | 8809487841241 | Vintage Oak Grey              | 2,5mm           | 0,7mm                | 177,8 x 1219,2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO70           | Dry back    | OFD-070-006   | 8809487841258 | Vintage Oak Dark Natural      | 2,5mm           | 0,7mm                | 177,8 x 1219,2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO70           | Dry back    | OFD-070-007   | 8809487841265 | Antique Oak Natural           | 2,5mm           | 0,7mm                | 177,8 x 1219,2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECO70           | Dry back    | OFD-070-008   | 8809487841272 | Antique Oak Light Natural     | 2,5mm           | 0,7mm                | 177,8 x 1219,2 | 3,25      | 15           | 75             | 243,75       |
| ECOLAY70        | Loose lay   | OFL-070-005   | 8809487842231 | Origin Concrete Natural       | 5,0mm           | 0,70mm               | 457,2 x 914,4  | 2,50      | 6            | 40             | 100,00       |

| COLLECTION        | LVT TYPE           | ITEM NUMBER   | EAN CODE      | DESIGN DESCRIPTION      | TOTAL THICKNESS | THICKNESS WEAR LAYER | SIZE (MM)      | SQM / BOX | PIECES / BOX | BOXES / PALLET | SQM / PALLET |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------------|
| ECOLAY70          | Loose lay          | OFL-070-006   | 8809487842248 | Luna Graphite           | 5,0mm           | 0,70mm               | 914,4 x 914,4  | 3,34      | 4            | 30             | 100,20       |
| ECOLAY70          | Loose lay          | OFL-070-007   | 8809487842255 | Valley Oak Brown        | 5,0mm           | 0,70mm               | 228,6 x 1422,4 | 1,95      | 6            | 56             | 109,20       |
| ECOLAY70          | Loose lay          | OFL-070-008   | 8809487842262 | Valley Oak Blonde       | 5,0mm           | 0,70mm               | 228,6 x 1422,4 | 1,95      | 6            | 56             | 109,20       |
| ECOLAY70          | Loose lay          | OFL-070-009   | 8809487842279 | Arctic Oak White        | 5,0mm           | 0,70mm               | 228,6 x 1422,4 | 1,95      | 6            | 56             | 109,20       |
| ECOLAY70          | Loose lay          | OFL-070-010   | 8809487842286 | Garden Oak Cloud        | 5,0mm           | 0,70mm               | 184,1 x 1219,2 | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOLAY70          | Loose lay          | OFL-070-011   | 8809487842293 | Garden Oak Natural      | 5,0mm           | 0,70mm               | 184,1 x 1219,2 | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOLAY70          | Loose lay          | OFL-070-012   | 8809487842309 | Canadian Oak Medium     | 5,0mm           | 0,70mm               | 184,1 x 1219,2 | 1,79      | 8            | 65             | 116,35       |
| ECOLAY70 Acoustic | Loose lay acoustic | OFA-070-001   | 8809487842194 | Stromboli Anthracite    | 5,0mm           | 0,70mm               | 500 x 500      | 3,00      | 12           | 52             | 156,00       |
| ECOLAY70 Acoustic | Loose lay acoustic | OFA-070-002   | 8809487842200 | Vintage Concrete Smoke  | 5,0mm           | 0,70mm               | 457,2 x 914,4  | 2,50      | 6            | 48             | 120,00       |
| ECOLAY70 Acoustic | Loose lay acoustic | OFA-070-003   | 8809487842217 | Fossil Oak Grey         | 5,0mm           | 0,70mm               | 177,8 x 1219,2 | 2,17      | 10           | 60             | 130,20       |
| ECOLAY70 Acoustic | Loose lay acoustic | OFA-070-004   | 8809487842224 | Cerused Oak Natural     | 5,0mm           | 0,70mm               | 177,8 x 1219,2 | 2,17      | 10           | 60             | 130,20       |
| ECOLOCK70         | Interlocking       | OFO-070-009   | 8809487841289 | Onyx Grey               | 5,0mm           | 0,7mm                | 914,4 x 914,4  | 2,51      | 3            | 37             | 92,87        |
| ECOLOCK70         | Interlocking       | OFO-070-010   | 8809487841296 | Onyx Dark Grey          | 5,0mm           | 0,7mm                | 914,4 x 914,4  | 2,51      | 3            | 37             | 92,87        |
| ECOLOCK70         | Interlocking       | OFO-070-011   | 8809487841302 | Onyx Green              | 5,0mm           | 0,7mm                | 914,4 x 914,4  | 2,51      | 3            | 37             | 92,87        |
| ECOLOCK70         | Interlocking       | OFO-070-012   | 8809487841319 | Onyx Greige             | 5,0mm           | 0,7mm                | 914,4 x 914,4  | 2,51      | 3            | 37             | 92,87        |
| ECOLOCK70         | Interlocking       | OFO-070-013   | 8809487841326 | Onyx Blue               | 5,0mm           | 0,7mm                | 914,4 x 914,4  | 2,51      | 3            | 37             | 92,87        |
| ECOLOCK70         | Interlocking       | OFO-070-014   | 8809487841333 | Onyx Light Grey         | 5,0mm           | 0,7mm                | 914,4 x 914,4  | 2,51      | 3            | 37             | 92,87        |
| ECOLOCK70         | Interlocking       | OFO-070-015   | 8809487841975 | Sand Grey               | 5,0mm           | 0,7mm                | 914,4 x 914,4  | 2,51      | 3            | 37             | 92,87        |
| ECOLOCK70         | Interlocking       | OFO-070-016   | 8809487841982 | Sand Dark Grey          | 5,0mm           | 0,7mm                | 914,4 x 914,4  | 2,51      | 3            | 37             | 92,87        |
| LOOM+             | Dry back           | FR-2104       | 8809487840640 | Accents Brown           | 3,0mm           | -                    | 500 x 500      | 4,00      | 16           | 52             | 208,00       |
| LOOM+             | Dry back           | FR-2106       | 8809487840657 | Accents Grey            | 3,0mm           | -                    | 500 x 500      | 4,00      | 16           | 52             | 208,00       |
| LOOM+             | Dry back           | FT-2201       | 8809487840664 | Knit Beige              | 3,0mm           | -                    | 500 x 500      | 4,00      | 16           | 52             | 208,00       |
| LOOM+             | Dry back           | FT-2203       | 8809487841364 | Knit Blue               | 3,0mm           | -                    | 500 x 500      | 4,00      | 16           | 52             | 208,00       |
| LOOM+             | Dry back           | FT-2204       | 8809487841371 | Knit Green              | 3,0mm           | -                    | 500 x 500      | 4,00      | 16           | 52             | 208,00       |
| LOOM+             | Dry back           | FT-2206       | 8809487840671 | Knit Brown              | 3,0mm           | -                    | 500 x 500      | 4,00      | 16           | 52             | 208,00       |
| LOOM+             | Dry back           | FT-2208       | 8809487840688 | Knit Light Grey         | 3,0mm           | -                    | 500 x 500      | 4,00      | 16           | 52             | 208,00       |
| LOOM+             | Dry back           | FT-2209       | 8809487840695 | Knit Dark Grey          | 3,0mm           | -                    | 500 x 500      | 4,00      | 16           | 52             | 208,00       |
| LOOM+             | Dry back           | FT-2211       | 8809487841838 | Knit Orange             | 3,0mm           | -                    | 500 x 500      | 4,00      | 16           | 52             | 208,00       |
| LOOM+             | Dry back           | FT-2212       | 8809487840701 | Knit Black              | 3,0mm           | -                    | 500 x 500      | 4,00      | 16           | 52             | 208,00       |
| LOOM+             | Dry back           | FT-2226       | 8809487841340 | Knit Khaki Green        | 3,0mm           | -                    | 500 x 500      | 4,00      | 16           | 52             | 208,00       |
| LOOM+             | Dry back           | FT-2227       | 8809487841357 | Knit Slate Grey         | 3,0mm           | -                    | 500 x 500      | 4,00      | 16           | 52             | 208,00       |
| AlterOne55        | Dry back PVC-free  | OFF-055-001   | 8809487841999 | Antique Oak Medium Grey | 3,0mm           | 0,55mm               | 177,8 x 1219,2 | 3,25      | 15           | 60             | 195,10       |
| AlterOne55        | Dry back PVC-free  | OFF-055-002   | 8809487842002 | Forest Oak White Grey   | 3,0mm           | 0,55mm               | 177,8 x 1219,2 | 3,25      | 15           | 60             | 195,10       |
| AlterOne55        | Dry back PVC-free  | OFF-055-003   | 8809487842019 | Legacy Oak Natural      | 3,0mm           | 0,55mm               | 177,8 x 1219,2 | 3,25      | 15           | 60             | 195,10       |
| AlterOne55        | Dry back PVC-free  | OFF-055-004   | 8809487842026 | Legacy Oak Dark Grey    | 3,0mm           | 0,55mm               | 177,8 x 1219,2 | 3,25      | 15           | 60             | 195,10       |
| AlterOne55        | Dry back PVC-free  | OFF-055-005   | 8809487842033 | Maple Light             | 3,0mm           | 0,55mm               | 177,8 x 1219,2 | 3,25      | 15           | 60             | 195,10       |
| AlterOne55        | Dry back PVC-free  | OFF-055-006   | 8809487842040 | Vintage Oak Dark Brown  | 3,0mm           | 0,55mm               | 177,8 x 1219,2 | 3,25      | 15           | 60             | 195,10       |
| AlterOne55        | Dry back PVC-free  | OFF-055-007   | 8809487842057 | Vintage Oak Greige      | 3,0mm           | 0,55mm               | 177,8 x 1219,2 | 3,25      | 15           | 60             | 195,10       |
| AlterOne55        | Dry back PVC-free  | OFF-055-008   | 8809487842064 | Slate White             | 3,0mm           | 0,55mm               | 457,2 x 457,2  | 3,34      | 16           | 48             | 160,54       |
| AlterOne55        | Dry back PVC-free  | OFF-055-009   | 8809487842071 | Slate Anthracite        | 3,0mm           | 0,55mm               | 457,2 x 457,2  | 3,34      | 16           | 48             | 160,54       |
| AlterOne55        | Dry back PVC-free  | OFF-055-010   | 8809487842088 | Slate Dark Brown        | 3,0mm           | 0,55mm               | 457,2 x 457,2  | 3,34      | 16           | 48             | 160,54       |
| ECOSTEP CLICK     | Underlay           | UDL-STEPCLICK | 5905167810286 | Ecostep Click           | 1,4mm           | -                    | 1m x 8,5m      | 8,50      | 1            | 40 rolls       | 340,00       |
| ECOSTEP SMART     | Underlay           | UDL-STEPSMART | 5905167810279 | Ecostep Smart           | 1,8mm           | -                    | 1m x 6,0m      | 6,00      | 1            | 40 rolls       | 240,00       |



ONE  
FLOR  

---

EUROPE

WITTESTRAAT 10 – 8501 HEULE – BELGIUM

+32 56 41 06 04

INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



**WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM**