

ONE
FLOR
EUROPE



GÓLFEFNABÚÐIN



VINYLPARKET ER MEST SELDA
GÓLFEFNI Á HEIMILI Í DAG

HOME 30 CONCEPT



HOME 30 CONCEPT

Gerðu enga málamiðlun varðandi hönnun og gæði, heimilið þitt á það besta skilið

HOME 30 er frábær lausn fyrir heimilið, hvort sem valið er ECO30, ECO CLICK30 eða SOLIDE CLICK30.

Með 24 náttúrulegum litum færir **HOME 30** heimilinu það útlit sem það á skilið.

Öll 24 lita hönnunarlínan er fáanleg í 3 mismunandi vöruflokkum svo uppfylla megi allar væntingar viðskiptavina One Flor og Gólfefnabúðarinnar.

(2mm niður límt vínyparket, 4mm venjulegt smellt vínyparket og 4,5mm smellt vínyparket með áföstu undirlagi).

Þrír litir eru einnig fáanlegir í fiskabeinamynstri til að koma með fallega hönnun og klassískt andrúmsloft inn á heimilið

HOME 30 er einfaldlega besta þriggja útfærslu vínyparketið á markaðnum!



Efnisgæði og hagkvæmni

Mestu gæðin fyrir besta verðið (ECO30).

3 vörutegundir sem henta fyrir íbúðarhúsnæði og sambærilega notkun

Þolir vel rispur og bletti vegna PUR Ecoprotec™ yfirborðinu sem auðveldar þrif. PUR húð er lykill að sterku yfirborði. Bein lögn yfir hörð gólf. Lítill sem engin undirbúningur á gólfum fyrir lögn. (SOLIDE CLICK 30).



Hentar vel fyrir gólfhita

Innbyggð hljóðeinangrun (21 dB - SOLIDE CLICK 30).

100% Vatnsheldni.

Auðvelt að leggja, þökk sé vertical click kerfinu (ECOCLICK30 & SOLIDE CLICK 30).

100% endurvinnanlegt..

Hægt að fjarlægja án þess að skilja eftir neinar leifar (ECOCLICK30 & SOLIDE CLICK 30).



HOME 30 CONCEPT

HOME 30 er þrjár mismunandi gerðir af vinylparketi fyrir heimili. Niðurlímt 2mm, smellt 4 mm og smellt 4,5 mm með áföstu undirlagi. Frábær lausn fyrir allar aðstæður

Með 24 náttúrulegum litum færir HOME 30 heimilinu það útlit sem það á skilið.

Noble Oak Greige

OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-062 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-062 | 177,8 x 1219,2 mm

Royal Oak Natural

OFR-030-005N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-063 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-063 | 177,8 x 1219,2 mm

Authentic Oak Natural

OFR-030-006N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-064 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-064 | 177,8 x 1219,2 mm

Pure Oak Grey

OFR-030-008N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-065 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-065 | 177,8 x 1219,2 mm

Prestige Oak Natural

OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-066 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-066 | 177,8 x 1219,2 mm

Dockside Oak Natural light

OFR-030-011N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-068 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-068 | 177,8 x 1219,2 mm

Sea Oak white

OFR-030-012N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-069 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-069 | 177,8 x 1219,2 mm

Traditional Oak Greige

OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-070 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-070 | 177,8 x 1219,2 mm




Traditional Oak Natural light

OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-071 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-071 | 177,8 x 1219,2 mm



Worn Oak Greige


OFR-030-015N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-072 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-072 | 177,8 x 1219,2 mm

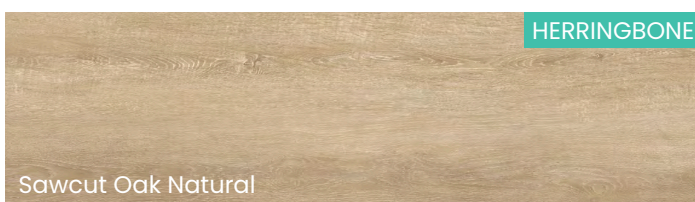

HERRINGBONE

Sawcut Oak Natural

OFR-030-017N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-074 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-074 | 177,8 x 1219,2 mm
HB OFR-030-174 | 122 x 610 mm
HB OFD-030-174 | 122 x 610 mm

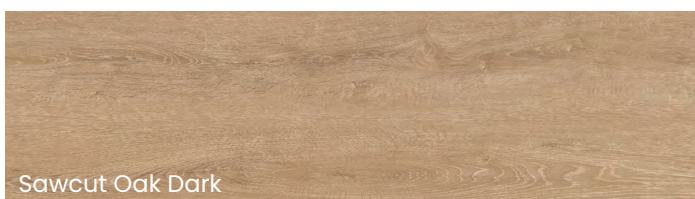


Sawcut Oak Dark

OFR-030-018N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-075 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-075 | 177,8 x 1219,2 mm



French Oak Natural

OFR-030-021N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-078 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-078 | 177,8 x 1219,2 mm

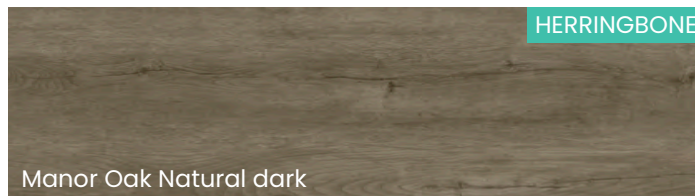

HERRINGBONE

Manor Oak Natural dark

OFR-030-010N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-067 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-067 | 177,8 x 1219,2 mm
HB OFD-030-167 | 122 x 610 mm
HB OFR-030-167 | 122 x 610 mm



Painted Wood Natural

OFR-030-016N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-073 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-073 | 177,8 x 1219,2 mm



HERRINGBONE

Soft Oak Greige

OFR-030-020N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-077 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-077 | 177,8 x 1219,2 mm
HB OFR-030-177 | 122 x 610 mm
HB OFD-030-177 | 122 x 610 mm



Soft Oak Natural

OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-076 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-076 | 177,8 x 1219,2 mm



German Oak Natural

OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-079 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-079 | 177,8 x 1219,2 mm

3 GERÐIR, SKAMMSTÖFUN TEGUNDA:

OFR – SOLIDE CLICK 30 smellt 4mm
OFD – ECO30 niðurlímt 2mm
OFC – ECOCLICK 30 smellt með
undirlagi 4,5mm



FISKABEINSMYNSTUR

FISKABEINSMYNSTUR

Fegurð og tímalaus glæsi leiki
fiskabeinsmynsturs er einstakur.

Fiskabeinamynstur minnir okkur á
klassíska hönnun og söfn. Það getur
einnig leikið stórt hlutverk á nútímalegum
og klassískum heimilum



Origin Concrete Natural

OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 mm
 OFD-030-060 | 466 x 936 mm
 OFC-030-060 | 177,8 x 1219,2 mm




Origin Concrete Dark grey

OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 mm
 OFD-030-061 | 466 x 936 mm
 OFC-030-061 | 177,8 x 1219,2 mm




Oxyde Rust

OFR-030-023N | 457,2 x 914,4 mm
 OFD-030-080 | 466 x 936 mm
 OFC-030-080 | 177,8 x 1219,2 mm

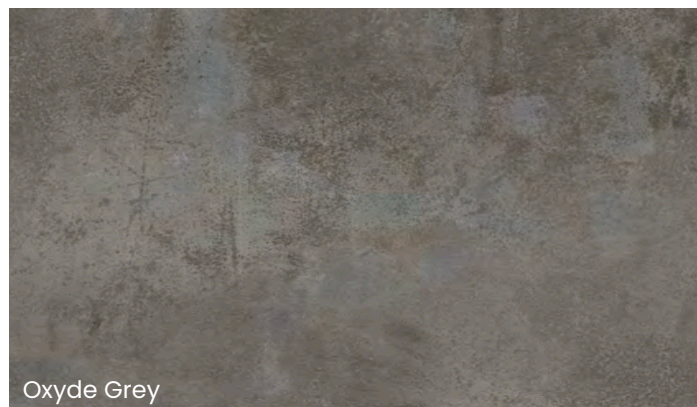


Oxyde Grey

OFR-030-024N | 457,2 x 914,4 mm
 OFD-030-081 | 466 x 936 mm
 OFC-030-081 | 177,8 x 1219,2 mm

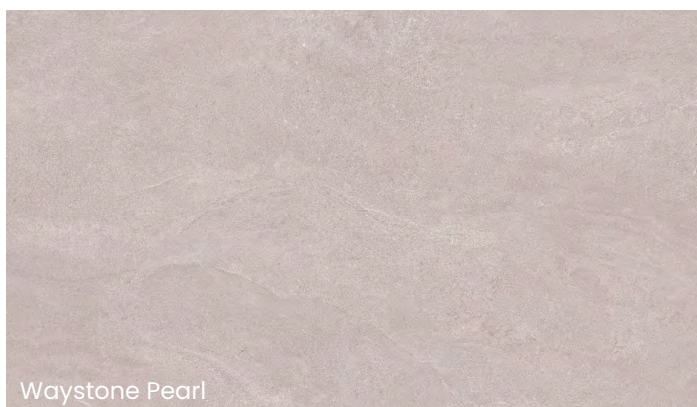

Waystone Pearl

OFR-030-025N | 177,8 x 1219,2 mm
 OFD-030-082 | 304,8 x 609,6 mm
 OFC-030-082 | 304,8 x 609,6 mm

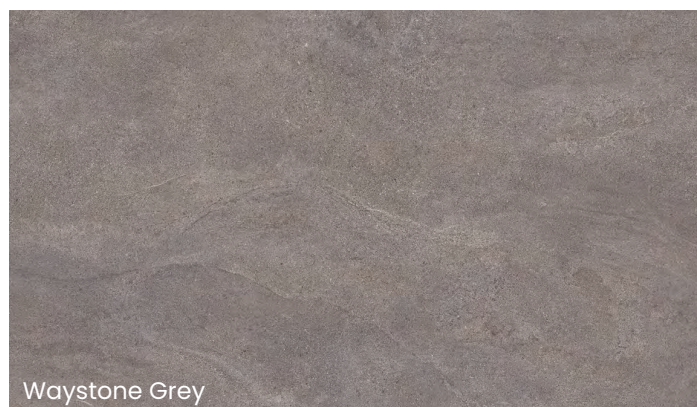

Waystone Grey

OFR-030-026N | 177,8 x 1219,2 mm
 OFD-030-083 | 304,8 x 609,6 mm
 OFC-030-083 | 304,8 x 609,6 mm



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 // ECO 30 HB		ECOCCLICK 30	
Product standard	-	EN ISO 10582		EN ISO 10582		EN ISO 10582	
Product standard	-	Heterogeneous resilient floorcovering					
Total thickness	EN ISO 24346	4,5 mm		2,0 mm		4,0 mm	
Wear layer thickness	EN ISO 24340	0,30 mm		0,30 mm		0,30 mm	
Classification	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31		Domestic: 23 / Commercial: 31		Domestic: 23 / Commercial: 31	
Total weight	EN ISO 23997	6.450 g/m² - 7.100 g/m² (HB)		3.605 g/m² - 3.600 g/m² (HB)		7.630 g/m²	
Wear layer binder content	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I		Type I / Typ I / Type I		Type I / Typ I / Type I	
Abrasion group	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³		Group T: ≤ 2,00 mm³		Group T: ≤ 2,00 mm³	
Dimensions	EN ISO 24342	Planks: 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m² 40 boxes/pallet = 104,05m²	Planks (HB): 122 x 610 mm 20 planks/box = 1,49m² 112 boxes/pallet = 166,88m²	Planks: 185 x 1219,2 mm 21 planks/box = 4,74m² 60 boxes/pallet = 284,4m²	Planks (HB): 122 x 610 mm 36 planks/box = 2,68m² 126 boxes/pallet = 337,68m²	Planks : 177,8 x 1219,2 mm 10 planks/box = 2,17m² 60 boxes/pallet = 130,2m²	-
		Tiles: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m² 52 boxes/pallet = 130,44m²	Tiles: 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m² 60 boxes/pallet = 133,80m²	Tiles: 457,2 x 914,4 mm 12 tiles/box = 5,02m² 58 boxes/pallet = 291,16m²	Tiles: 304,8 x 609,6 mm 24 tiles/box = 4,46m² 68 boxes/pallet = 294,36m²	Tiles: 466 x 936 mm 6 tiles/box = 2,62m² 50 boxes/pallet = 131m²	Tiles: 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m² 60 boxes/pallet = 133,8m²
Surface treatment	-	PUR EcoprotecTM		PUR EcoprotecTM		PUR EcoprotecTM	
Locking system	-	I4F		Dry back / Zum kleben / A collar		Unipush	
Bevelled edges	-	Yes (Micro bevel)		Yes (Micro bevel)		Yes (Micro bevel)	


PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 // ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0,06 %		≤ 0,10 %		≤ 0,10 %	
Castor chair	ISO 4918	No damage (Type W)		No damage (Type W)		No damage (Type W)	
Furniture leg	EN ISO 16581	No damage		No damage		No damage	
Squareness & straightness	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm		≤ 0,25 mm		≤ 0,25 mm	
Residual indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm	
Impact sound reduction	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB		ΔLw = 6 dB		ΔLw = 9 dB	
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6		≥ 6	
Slip resistance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS		R10 DS		R10 DS	
Resistance to chemicals	EN ISO 26987	Not affected (0)		Not affected (0)		Not affected (0)	
Thermal resistance	EN ISO 10456	0,04 m² K/W		0,02 m² K/W		0,04 m² K/W	
Curl after exposure to heat	EN ISO 23999	≤ 2 mm		≤ 2 mm		≤ 2 mm	
Fire resistance	EN 13501-1	Bfl-s1		Bfl-s1		Bfl-s1	
Electrical properties	EN 1815	≤ 2kV		≤ 2kV		≤ 2kV	
Resistance against staining	EN 26987	Passed		Passed		Passed	
Underfloor heating suitability	EN 12524	Suitable - max. 27°C		Suitable - max. 27°C		Suitable - max. 27°C	

ENVIRONMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 // ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³		≤ 100µg/m³		≤ 100µg/m³	
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality	ISO 16000-9	A+		A+		A+	
Floorcore VOC test - Indoor air quality	ISO 16000-9	Passed		Passed		Passed	
Plasticizer	-	Phthalate-free		Phthalate-free		Phthalate-free	
Formaldehyde group	EN 717-1	E1		E1		E1	
Recyclability	-	100%		100%		100%	


WARRANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 // ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
Residential warranty	-	25 years		25 years		25 years	
Commercial warranty	-	5 years		5 years		5 years	

CE MARKING	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 // ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
DoP number	-	No. 17-6133-01		No. 001-520		No. 001-521	


ECO30 (OFD)

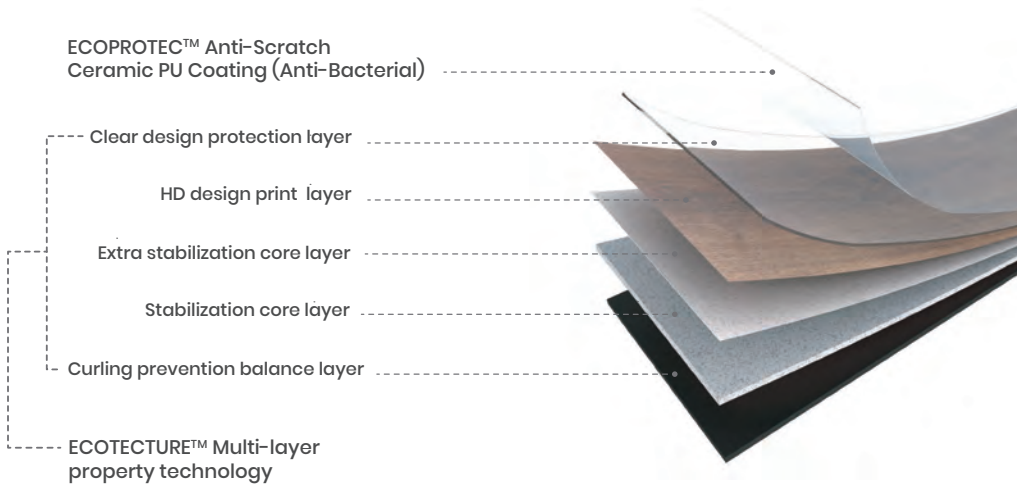

ECOCLICK30 (OFC)

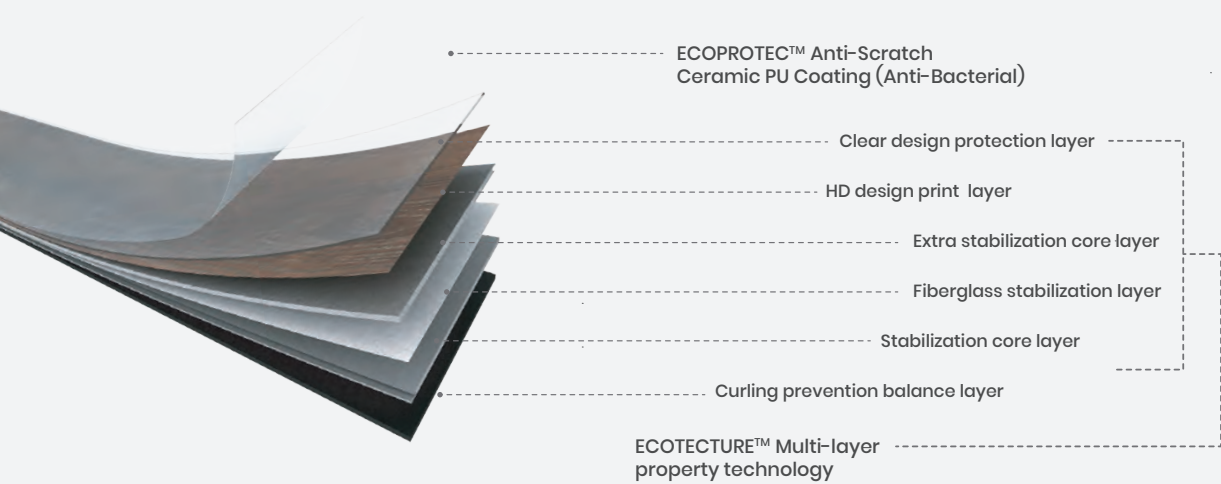

SOLIDE CLICK 30 (OFR)

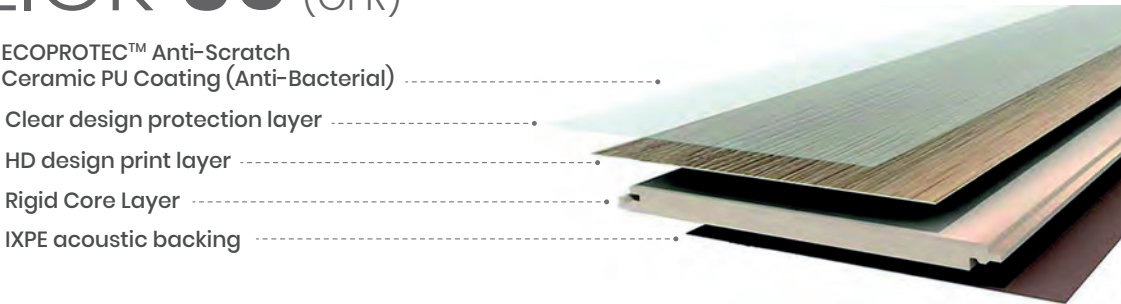

ONE
FLOR

EUROPE



GÓLFEFNABÚÐIN

hallo@golfefnabudin.is
Síðumúla 20 - SÍMI 7931717



www.golfefnabudin.is