






ONE
FLOR
EUROPE



GÓLFEFNABÚÐIN



GÓLFEFNI **MORGUNDAGSINS**
RIGIDXL





RIGIDXL

XL Plankar líta enn betur út.

Uppfærðu gólfíð þitt með einum af 13 litunum í XL línunni frá One Flor Europe. Plankarnir eru 152,4 cm langir og gefa heimilinu fallegra útlit. Ný kynslóð af niður límdu og smelltu Vínýlparketi.

RIGID XL er nýstárleg gólflausn sem gefur framúrskarandi útlit, gæði og þann glæsileika sem heimili þitt á skilið.

Samsettur kjarni efnisins er með miklum þéttleika og þolir þenslu og samdrátt sem gefur þér fallegra og stöðugra gólf, sem endist næstu áratugina.

RIGID XL er frábær hönnun og er í náttúrulegum litum sem endurspeglar raunverulegt viðarútlit. Það hefur afar glæsilegt yfirbragð vegna hinnar framúrskarandi upphleyptu prenttækni (EIR) sem gefur gólfinu glæsileika og fegurð.

Kostir RIGID XL

- 100% vatnshelt
- Upphleypt mynstur (RIGID30 XL)
- Afar stöðugt. Mun ekki þenjast eða dragast saman, fljótlegt og auðvelt í lögn.
- Bein lögn á flest gólf, þolir 5mm ójöfnur í gólfi (keramikflísar, ójöfn steypugólf)
- Yfirburða rispu þol á PUR yfirborði
- Frábær hljóðvist, þökk sé áföstu undirlagi.
- Hentar ofan á gólfhita.
- 100% Endurvinnanlegt

RIGID30 XL (OFK)

Yfirlag + rispupolin PU húð

High Definition Print Filma

High Density kjarni

IXPE Hljóðdempandi




EIR

Hvað er EIR (Embossed in Register) gólfefni ?

Það eru margir gólfefna möguleikar í boði í dag og það getur verið erfitt að velja hið fullkomna gólfefni fyrir heimili eða fyrirtæki. Tækniframfarir hafa gert það mögulegt að hafa gólf með glæsilegu útliti og tilfinningu fyrir náttúrulegum við – en það sem er betra – fullkomið jafnvægi milli efnis, hönnunar og yfirborðs.



RIGID55 XL (RECXL)

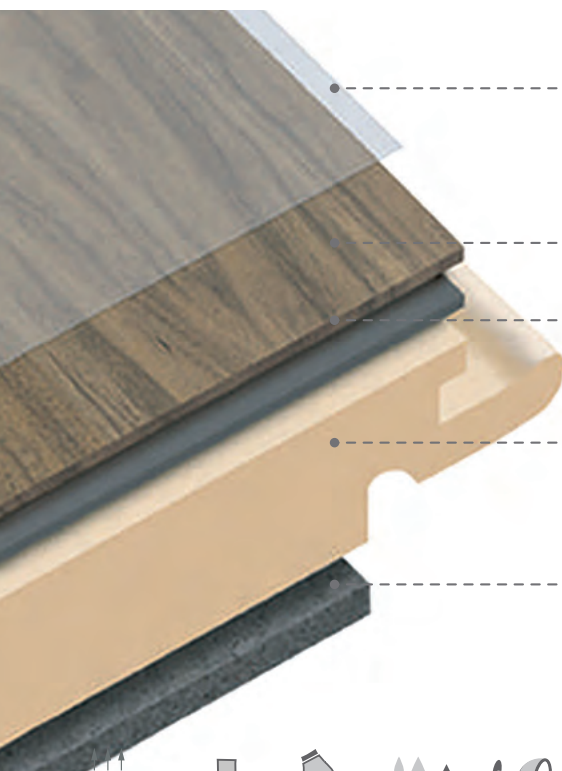

Yfirborð + Rispupolin PU húð

High Definition Print Filma

Calendared Filma

High Density Kjarni

IXPE Hljóðdempandi Undirlag






atur
æki
heð
em
s.



EIR

Prestige OAK White

OFK-030-001 | 228,6 x 1524 mm

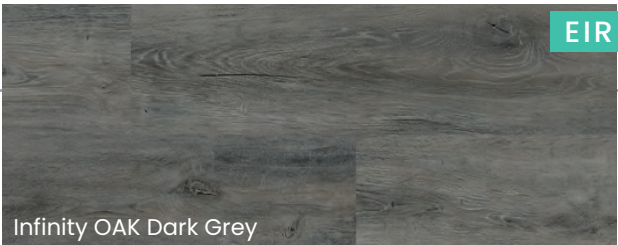

EIR

Infinity OAK Dark Grey


OFK-030-005 | 228,6 x 1524 mm



EIR

Prestige OAK Natural

OFK-030-002 | 228,6 x 1524 mm

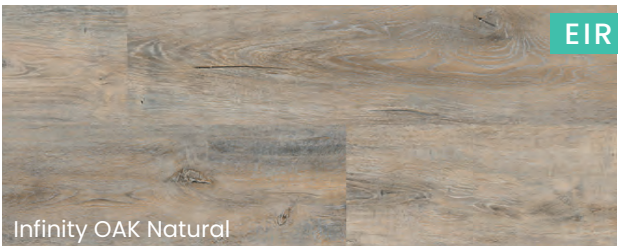

EIR

Infinity OAK Natural

OFK-030-006 | 228,6 x 1524 mm



EIR

Prestige OAK Brown

OFK-030-003 | 228,6 x 1524 mm



EIR

Prestige OAK Light Natural

OFK-030-007 | 228,6 x 1524 mm



EIR

Prestige OAK Greige


OFK-030-004 | 228,6 x 1524 mm

EIR : Embossed in register




Chêne Fumé

RECXL553126 | 225 x 1524 mm

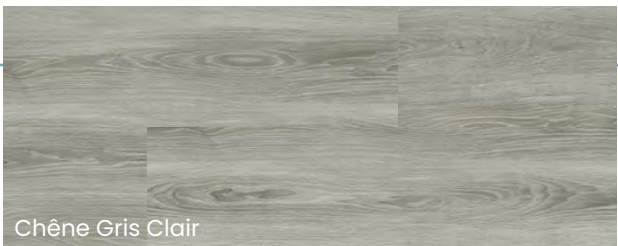


Chêne Gris Clair

RECXL553672 | 225 x 1524 mm

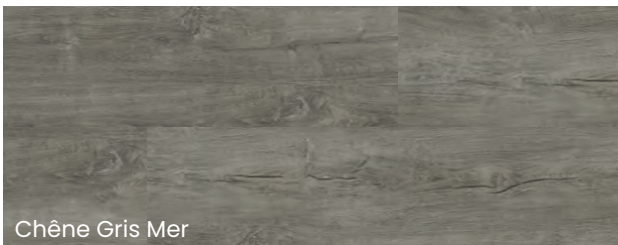

Chêne Gris Mer

RECXL5531217 | 225 x 1524 mm

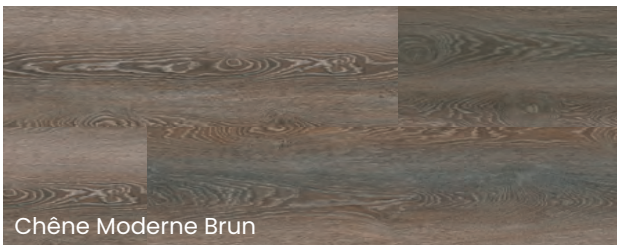

Chêne Moderne Brun

RECXL55400A1 | 225 x 1524 mm



Chêne Grège

RECXL5523162 | 225 x 1524 mm



Chêne Scandinave

RECXL5523163 | 225 x 1524 mm

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	RIGID30 XL	RIGID55 XL
Product standard	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering	Heterogeneous resilient floorcovering
Total thickness	EN ISO 24346	5,0 mm	6,0 mm
Wear layer thickness	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm
Classification	EN ISO 10874	Domestic: 23 Commercial: 31	Domestic: 23 Commercial: 33 Industrial: 42
Total weight	EN ISO 23997	8.000 g/m²	9.300 g/m²
Wear layer binder content	EN ISO 10582	Type I	Type I
Abrasion group	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions	EN ISO 24342	Planks : 228,6 x 1524 mm 8 planks/box = 2,78 m² 48 boxes/pallet = 133,44 m²	Planks : 225 x 1524 mm 6 planks/box = 2,06 m² 64 boxes/pallet = 131,84 m²
Surface treatment	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
Edges	-	Micro bevel	Bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	RIGID30 XL	RIGID55 XL
Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,06 %
Castor chair	ISO 4918	No damage (Type W)	No damage (Type W)
Furniture leg	EN ISO 16581	No damage	No damage
Squareness & straightness	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Residual indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 22 dB
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Slip resistance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Resistance to chemicals	EN ISO 26987	Not affected (0)	Not affected (0)
Thermal resistance	EN ISO 10456	0,04 m² K/W	0,04 m² K/W
Curl after exposure to heat	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Fire resistance	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistance against staining	EN 26987	Passed	Passed
Underfloor heating suitability	EN 12524	Suitable - max. 27°C	Suitable - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	RIGID30 XL	RIGID55 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³
Plasticizer	-	Phthalate-free	Phthalate-free
Recyclability	-	100%	100%

CE MARKING	-	RIGID30 XL	RIGID55 XL
DoP number	-	No. 19-KS-001	No. 530-001

RIGID30 XL (OFK)










RIGID55 XL (RECL)









ONE
FLOR

EUROPE



GÓLFEFNABÚÐIN

hallo@golfefnabudin.is
Síðumúla 20 - SÍMI 7931717

www.golfefnabudin.is