

EN HOME 30 is the ideal all-in-one flooring solution for your new interior decoration.
 With 24 exclusive and authentic natural colors, HOME 30 brings the premium look your home deserves.
 All 24 designs are available in 2 different product structures* to meet all functional expectations (*dry back and rigid click acoustic LVT).
 3 colorways are also available in a herringbone pattern to bring a fashionable atmosphere into your home.
HOME 30 is simply the best 2-in-1 LVT concept of the market!

DE HOME 30 Concept ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhauses.
 Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. **HOME 30 CONCEPT** gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look.
 Alle 24 Dekore sind in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich um alle Bedürfnisse zu erfüllen (Klebevinyll und Rigid Vinyl mit integriertem Trittschall).
 3 Dekore sind zusätzlich als Fischgrätmuster erhältlich um Ihrem Zuhause eine exklusive Atmosphäre zu geben.
HOME 30 CONCEPT, ist das beste 2-in-1 Vinyl Konzept am Markt.

FR Le concept HOME 30 est la solution tout-en-un idéale pour tous vos projets de rénovation de sol.
 Avec ses 24 décors naturels ultraréalistes, **HOME 30 CONCEPT** sublime votre intérieur.
 Tous les décors de la gamme sont disponibles dans 2 structures distinctes* afin de répondre à tous les besoins (*LVT à colle et LVT rigides acoustiques).
 3 coloris sont également disponibles en format chevrons pour une décoration d'intérieur plus tendance.
HOME 30 CONCEPT, tout simplement le meilleur concept LVT 2-en-1 du marché !

NL HOME 30 is de ideale 2-in-1 vloeroplossing voor uw nieuwe interieur.
 Met 24 exclusieve en authentieke natuurlijke kleuren, brengt **HOME 30 CONCEPT** de premium look die uw huis verdient.
 Alle 24 ontwerpen zijn verkrijgbaar in 2 verschillende productstructuren* om aan alle functionele verwachtingen te voldoen (*dry back en rigid klik akoestische LVT).
 3 kleuren zijn ook verkrijgbaar in een visgraatmotief om een modieuze sfeer in uw huis te brengen.
HOME 30 CONCEPT is simpelweg het beste 2-in-1 LVT-concept van de markt!



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 / ECO 30 HB
Product standard / Belgisch / Standard produit	-	EN ISO 10952	EN ISO 10952
Product standard / Belgisch / Standard produit	-	Heterogeen vastere Resilient Floorcovering Hétérogène résistante Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes	Heterogeen vastere Resilient Floorcovering Hétérogène résistante Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale	EN ISO 24348	4,5 mm	2,0 mm
Wear layer thickness / Nutschichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 Commercial: 31	Domestic: 23 Commercial: 31
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	6.450 g/m ² - 7.000 g/m ² (H&E)	3.805 g/m ² - 3.800 g/m ² (H&E)
Wear layer (backer content) / Bodenmittelsgehalt / Teneur en aggrégé liant (couche d'usure)	EN ISO 30582	Type I / Typ I / Type I	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 680-2	Group 1: < 200 mm ³	Group 1: < 200 mm ³
Dimensions / Dielengroße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 1778 x 1262 mm 12 planks/box = 2,60m ² 40 boxes/pallet = 104,05m ²	Planks / Dielen / Lames (H&E): 122 x 610 mm 20 planks/box = 14,9m ² 112 boxes/pallet = 166,88m ²
Surface treatment / Oberflächenvergrünerung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotect™	PUR Ecoprotect™
Locking system / click system / Type de clic	-	4F	Dry back / Zum Kleben / A collar
Beveled edges / Gefaste Kanten (Vage) / Chanfrein	-	Yes / Ja / Oui (Micro bevel)	Yes / Ja / Oui (Micro bevel)
PRODUCT PERFORMANCE	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 / ECO 30 HB
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	± 0,05 %	± 0,05 %
Castor chair / Schreibstuhln / Chaise à roulettes	ISO 4988	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 39581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Staircase & strengthness / Treppenfestigkeit & Geradheit / Équerage	EN ISO 24342	± 0,25 mm	± 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique résiduel	EN ISO 24343-1	± 0,03 mm	± 0,03 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Stabilité lumineuse	EN ISO 105-022	1 B	1 B
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	EN 13893	R10 DS	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / wärmeisolation / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W
Curt after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incrustation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	± 2 mm	± 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	± 2kV	± 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches	EN 20987	Passed / Bestanden / Haute résistance	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C
ENVIRONMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 / ECO 30 HB
TUVOC after 28 days (Agilent test) - indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	± 100µg/m ³	± 100µg/m ³
VOC emission class (French regulation) - indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	A*	A*
Floor score VOC test - indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	Passed / Bestanden / Passé	Passed / Bestanden / Passé
Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate	-	Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate	Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate
Formaldehyde group / Formaldehydgruppe / Groupe formaldéhyde	EN 717-1	E1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / recyclabilité	-	100%	100%
WARRANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 / ECO 30 HB
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	5 years / Jahre / ans	5 years / Jahre / ans
CE MARKING	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 / ECO 30 HB
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 17-9333-01	No. 001-520

ONE FLOR EUROPE
 WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
 +32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM

ONE FLOR EUROPE
 U.K.
 WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK

HOME30 CONCEPT
 DRYBACK, CLICK & RIGID CLICK ACOUSTIC LVT



ONE FLOR EUROPE



HOME30 CONCEPT

Make no compromise on design and quality, your home deserves the best (floor)!
 Machen Sie keine Kompromisse beim Design und der Qualität. Ihr Zuhause verdient den Besten (Boden)!
 Ne faites pas de compromis sur le design et la qualité de votre sol, votre maison mérite le meilleur!
 Maak geen compromissen op het gebied van ontwerp & kwaliteit. Uw huis verdient de beste vloer!

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

EN Best value for money.
 2 product structures suitable for residential and light commercial uses.
 Resistant to scuff, scratches and stains. PUR Ecoprotect™ surface treatment for an easy cleaning.
 Direct installation over most existing hard surface floors. Little or no subfloor preparation required (SOLIDE CLICK 30).
 Suitable for underfloor heating.
 Integrated acoustic pad for high sound reduction (SOLIDE CLICK 30).
 100% water-proof.
 Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system (SOLIDE CLICK 30).
 Very low VOC, phthalate free and 100% recyclable.
 Can be removed without leaving any residue (SOLIDE CLICK 30).

DE Bestes Preis-Leistungsverhältnis.
 In 2 Ausführungen für privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.
 Wiederstandstähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotect™.
 Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (SOLIDE CLICK 30).
 Geeignet für Fußbodenheizung.
 Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (SOLIDE CLICK 30).
 100% wasserbeständig.
 Das neue 4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (SOLIDE CLICK 30).
 Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.
 Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (SOLIDE CLICK 30).

FR Excellent rapport qualité / prix (ECO30).
 2 structures produits, pour usages résidentiel et semi-commercial.
 Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures. Traitement de surface PUR Ecoprotect™ pour un entretien facile.
 Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée (SOLIDE CLICK 30).
 Convient au chauffage par le sol.
 Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21 dB - SOLIDE CLICK 30).
 100% résistant à l'eau. Compatible pièces d'eau (salle de bain).
 Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer (SOLIDE CLICK 30).
 Faibles émissions de COV, produit sans phtalate et 100% recyclable.
 Facile et rapide à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support (SOLIDE CLICK 30).

NL 2 product structure die geschikt zijn voor residentiële en licht commercieel gebruik.
 Bestand tegen slijtage, krassen en vlekken. PUR Ecoprotect™ oppervlaktebehandeling voor een eenvoudige reiniging.
 Directe installatie over de meeste bestaande harde vloeren. Weinig of geen voorbereiding van de ondervloer nodig (SOLIDE CLICK 30).
 Geschikt voor vloerverwarming.
 Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (21 dB - SOLIDE CLICK 30).
 100% waterdicht.
 Snel en eenvoudig te installeren dankzij het neerklapbare verticale kliksysteem (SOLIDE CLICK 30).
 Zeer lage VOC, phthalate-vrij en 100% recycleerbaar.
 Kan verwijderd worden zonder resten achter te laten (SOLIDE CLICK 30).

ECO30 (OFD)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
 ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzempfindliche Oberfläche
 Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
 Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag
 HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag
 Extra stabilization core layer / Hochwertige Fiberglas Mittellage
 Feuille PVC calandré avec voile de verre / Extra stabilisatie kernlaag
 Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht
 Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag
 Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht
 Couche de contre-balancement / Krul preventieve ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology
 ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
 ECOTECTURE™ structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
 ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

SOLIDE CLICK 30 (OFR)

ECOPROTECT™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
 ECOPROTECT™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzempfindliche Oberfläche
 Traitement de surface PU ECOPROTECT™ Antibactérien et résistant aux rayures
 ECOPROTECT™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
 Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag
 HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
 Film imprimé haute définition / HD design printlaag
 Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage
 Panneau rigide haute densité / Extrem stabiele geëxtrudeerde middenlaag
 IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung
 Sous-couche acoustique IXPE / XPE akoestische ondersteuning





Noble Oak Greige

OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-062 | 185 x 1219,2 mm



Royal Oak Natural

OFR-030-005N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-063 | 185 x 1219,2 mm



Authentic Oak Natural

OFR-030-006N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-064 | 185 x 1219,2 mm




Pure Oak Grey

OFR-030-008N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-065 | 185 x 1219,2 mm



Prestige Oak Natural

OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-066 | 185 x 1219,2 mm

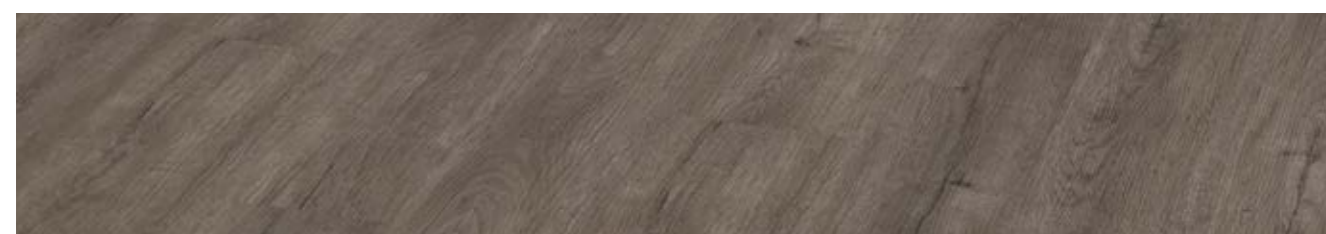

Dockside Oak Natural light

OFR-030-011N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-068 | 185 x 1219,2 mm



Sea Oak white

OFR-030-012N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-069 | 185 x 1219,2 mm




Traditional Oak Greige

OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-070 | 185 x 1219,2 mm



Traditional Oak Natural light

OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-071 | 185 x 1219,2 mm

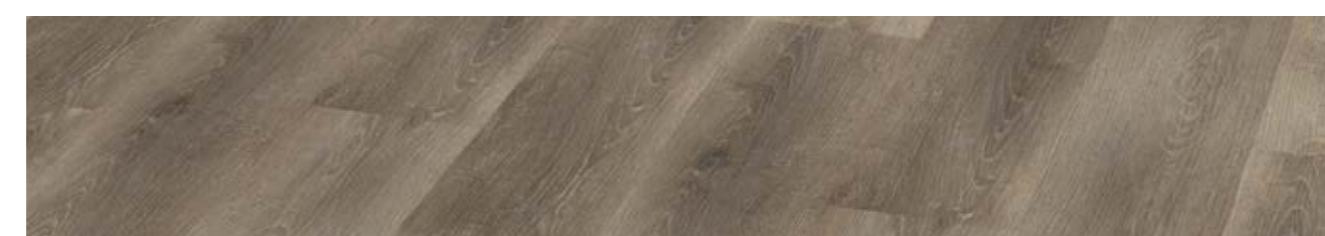

Manor Oak Natural dark

HERRINGBONE

OFR-030-010N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-067 | 185 x 1219,2 mm

OFD-030-167 | 122 x 610 mm
OFR-030-167 | 122 x 610 mm



Worn Oak Greige

OFR-030-015N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-072 | 185 x 1219,2 mm



Painted Wood Natural

OFR-030-016N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-073 | 185 x 1219,2 mm



HOME30 CONCEPT
DRYBACK, CLICK & RIGID CLICK ACOUSTIC LVT

**ONE
FLOR
EUROPE**

OFD - ECO30
OFR - SOLIDE CLICK 30

HERRINGBONES



Sawcut Oak Natural

HERRINGBONE

OFR-030-017N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-074 | 185 x 1219,2 mm

OFD-030-174 | 122 x 610 mm
OFR-030-174 | 122 x 610 mm



Soft Oak Greige

HERRINGBONE

OFR-030-020N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-077 | 185 x 1219,2 mm

OFD-030-177 | 122 x 610 mm
OFR-030-177 | 122 x 610 mm



Sawcut Oak Dark

OFR-030-018N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-075 | 185 x 1219,2 mm



Soft Oak Natural

OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-076 | 185 x 1219,2 mm




French Oak Natural

OFR-030-021N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-078 | 185 x 1219,2 mm




German Oak Natural

OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-079 | 185 x 1219,2 mm

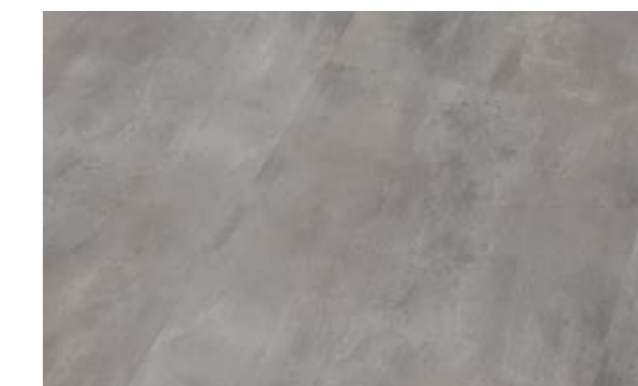

Origin Concrete Natural

OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-080 | 457,2 x 914,4 mm

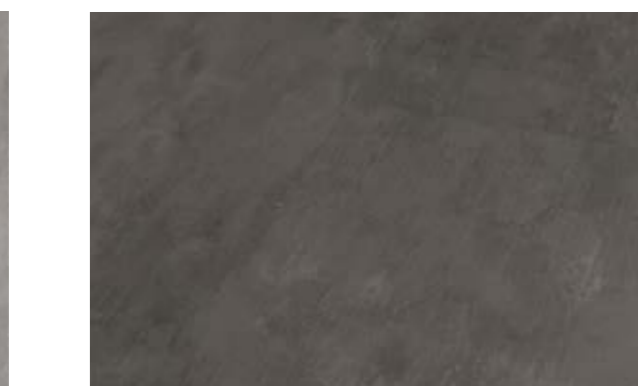


Origin Concrete Dark grey

OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 mm



Oxyde Rust

OFR-030-023N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-080 | 457,2 x 914,4 mm

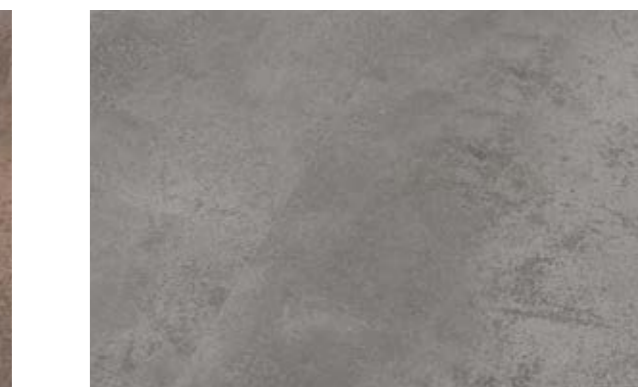

Oxyde Grey

OFR-030-024N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 mm



Waystone Pearl

OFR-030-025N | 304,8 x 609,6 mm
OFD-030-082 | 304,8 x 609,6 mm



Waystone Grey

OFR-030-026N | 304,8 x 609,6 mm
OFD-030-083 | 304,8 x 609,6 mm



HERRINGBONES

The aesthetics and timeless elegance of a herringbone floor is unique. Herringbone patterns tell the story of castles, classical mansion houses and museums. They can also play a magnificent role in modern and classic homes.

FISCHGRÄT

Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines Fischgrät Fußbodens ist einzigartig. Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

CHEVRONS

La pose en chevrons évoque l'élégance et l'intemporalité. Le motif «parquet à bâtons rompus», fréquent dans les châteaux, les manoirs et les musées, peut aussi magnifier les maisons, modernes ou classiques.

VISGRAAT

De esthetiek en tijdloze elegantie van een visgraatvloer is uniek. Visgraatmotieven vertellen het verhaal van kastelen, klassieke herenhuizen en musea. De dag van vandaag spelen zij ook een grote rol in moderne en klassieke huizen.